



PUIDUKODA
POLSKA Spółka z o.o.



**DREWNO
DLA TWOJEGO DOMU I BIZNESU**

WWW.DREWNOESTONSKIE.PL



KATALOG PRODUKTÓW

MALOWANIE MASZYNOWE

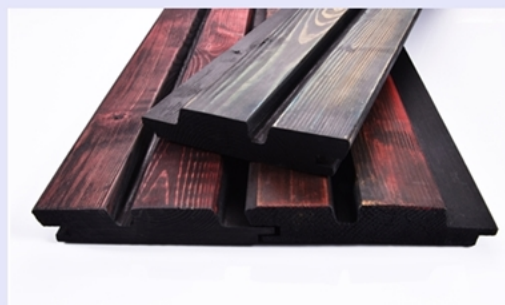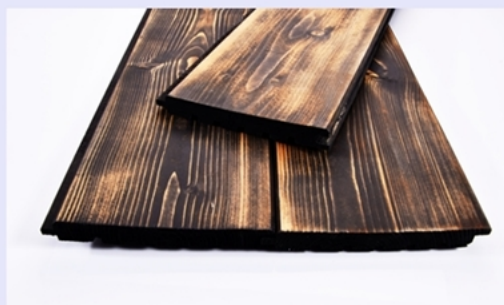

OPIS PRODUKTU

Zabezpieczenie drewna przed grzybami oraz owadami to bardzo ważny proces, a aplikacja ręczna jest czasochłonna i nie gwarantuje zadowalającego efektu końcowego. Oferujemy aplikację impregnatu technicznego charakteryzującego się wysoką zdolnością do penetracji w głąb drewna oraz malowanie maszynowe wysokiej jakości produktami.

Jak złożyć zamówienie w 3 krótkich krokach?

1. Wybierz produkt z Naszej oferty
2. Określ jaki chciałbyś kolor
3. Skontaktuj się z Nami


Doradztwo i zamówienia:

Wojciech Maciejewski

tel. 665 086 057

wojciech@puidukoda.eu


Poniżej przykładowa kolorystyka. Więcej inspiracji dostępnych na stronie [REALIZACJI](#)

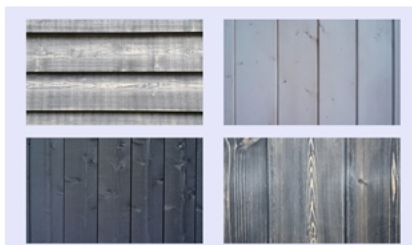



PRODUKTY MALOWANE

DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH 20X195 ODCISK DRAGON KOLOR CZARNY KLASA ABC ŚWIERK

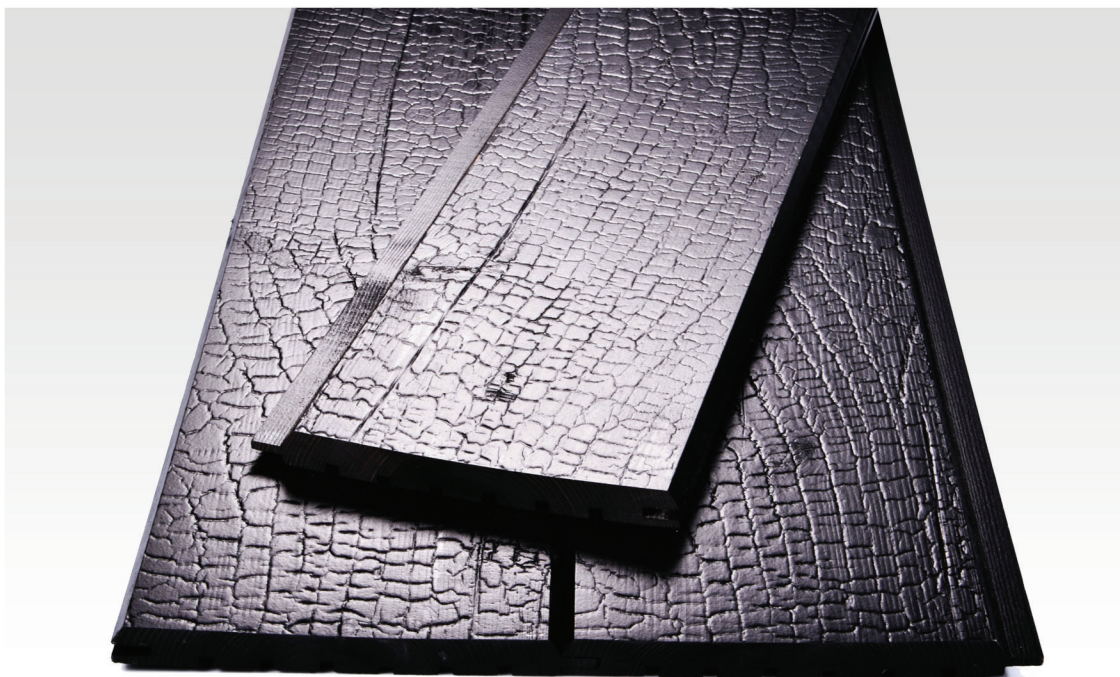


OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)

Modyfikacja: malowanie maszynowe w
kolorze czarnym, odcisk DRAGON

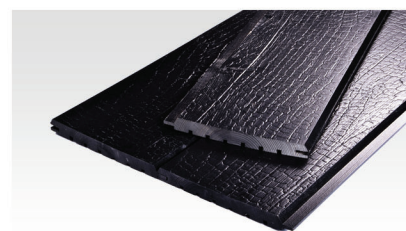

SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
20 × 195	180	świerk	ABC	3 - 6	1 szt.

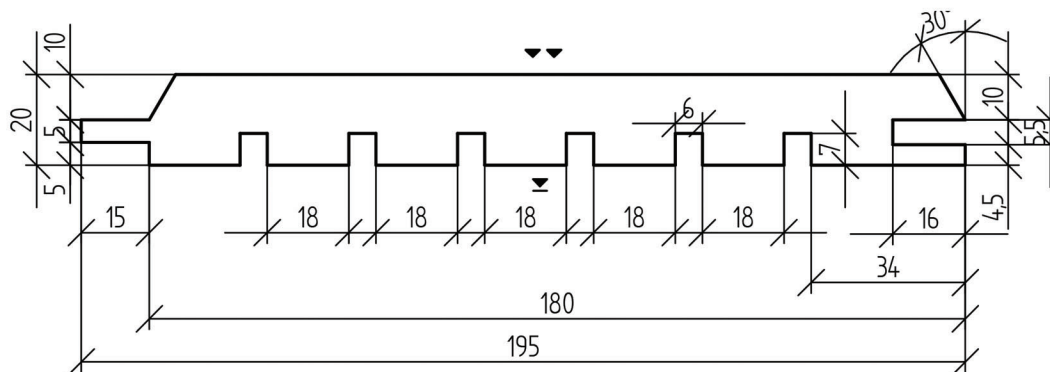

BOAZERIA /FAZA/ PTGV 14X121 KLASA A MALOWANA KOLOR BIAŁY ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)


Inne: materiał poniżej 18 mm grubości
dedykowany jest do wewnątrz

Modyfikacja: malowanie maszynowe



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
14 x 121	111	świerk	A	3 - 6	8 szt.

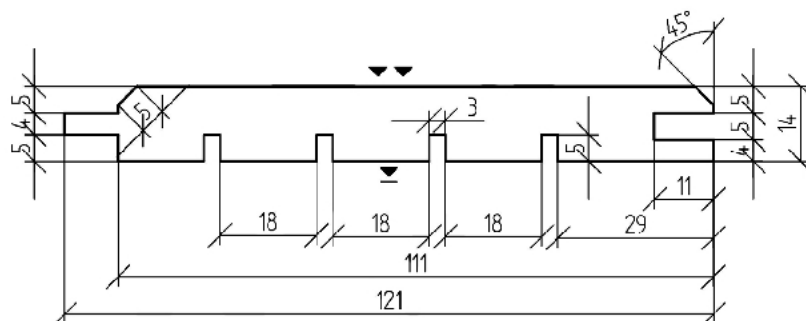

BOAZERIA /FAZA/ PTGV/S 12x120 RUSTIK CAPPUCINO KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)

Modyfikacja: malowanie maszynowe,
jednostronnie szorstka



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
12 × 120	110	świerk	AB	3	8 szt.

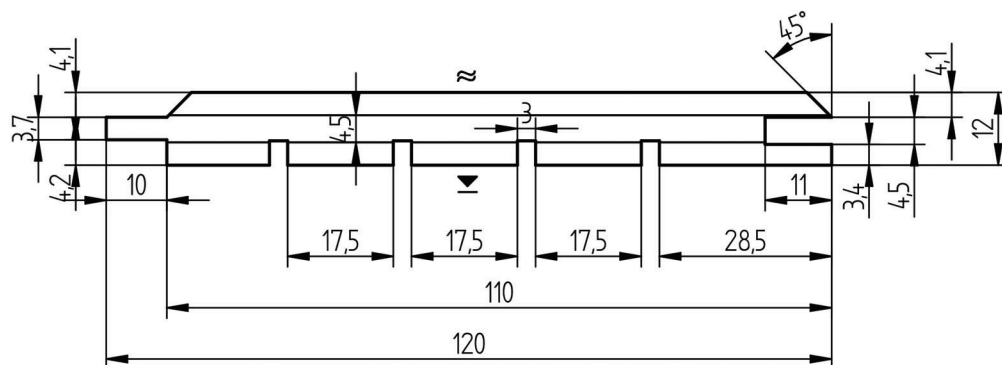

BOAZERIA /FAZA/ PTGV/S 12x120 RUSTIK SMOKY KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)

Modyfikacja: malowanie maszynowe,
jednostronnie szorstka



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
12 × 120	110	świerk	AB	3	8 szt.

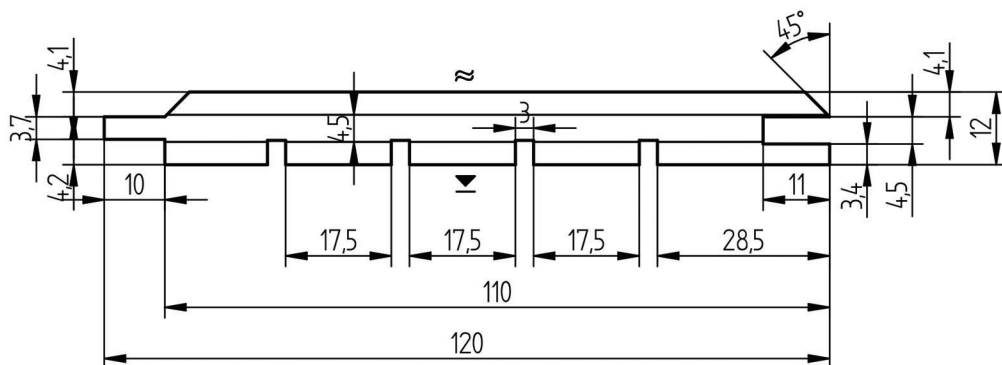

DESKA PODŁOGOWA MALOWANA KOLOR LIMESTONE HLL/OT 28X145 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 10% +/- 2%


Inne: OT oznacza frezowanie również od czoła deski (składa się jak panele)

Modyfikacja: malowanie w kolorach Arktik, efekt szczotkowania.



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 145	135	świerk	AB	2,4 - 5	4 szt.

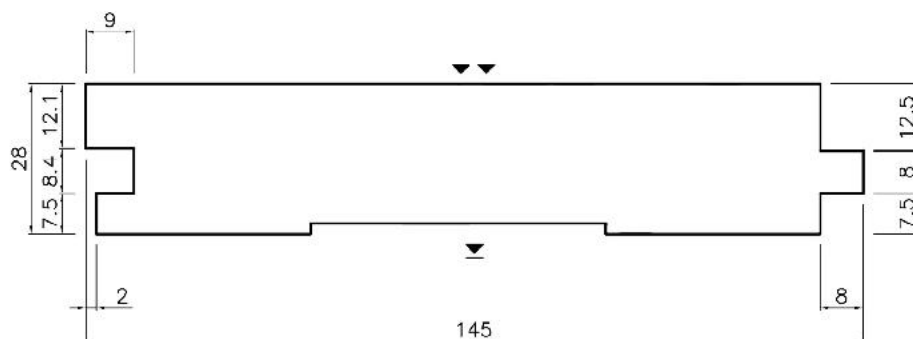

DESKA PODŁOGOWA MALOWANA KOLOR BASALT HLL/OT 28X145 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 10% +/- 2%


Inne: OT oznacza frezowanie również od czoła deski (składa się jak panele)

Modyfikacja: malowanie w kolorach Arktik, efekt szczotkowania.



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 145	135	świerk	AB	2,4 - 5	4 szt.

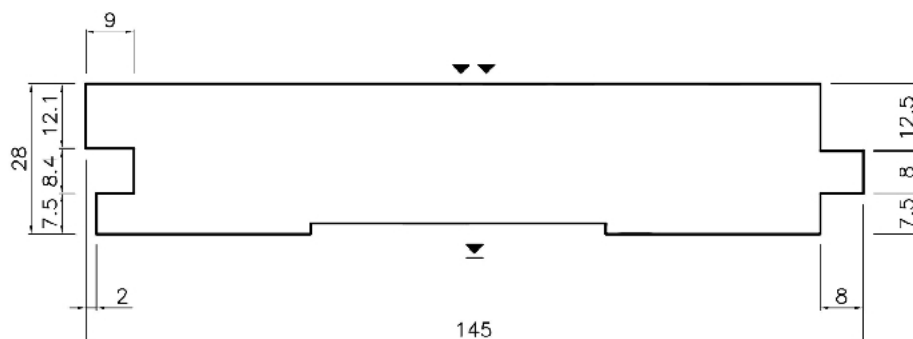

DESKA TARASOWA 28X145 SIKKENS WF 771

KLASA AB MODRZEW SYBERYJSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: modrzew syberyjski


Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)

Modyfikacja: malowanie maszynowe,
środek Sikkens WF 771



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 × 145	145	modrzew	AB	4	1 szt.

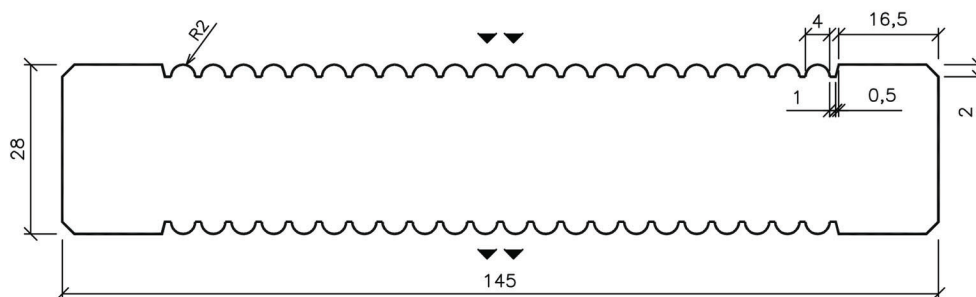

The image features a close-up, vertical view of a light brown wood surface. The wood grain is prominent, showing various wavy and straight patterns. A horizontal, semi-transparent white band runs across the middle of the image, serving as a background for the text.

TERMODREWNO

DESKA ELEWACYJNA TERMO SOSNA C1/S 19X117/140 SZCZOTKOWANA



OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna

Wilgotność: 6-8%

Modyfikacja: termowanie
: szczotkowanie



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
19 × 117/140	107/130	sosna	A	3 - 6	1 szt.



DESKA ELEWACYJNA TERMO SOSNA UTV 19X117



OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna


Wilgotność: 6-8%

Modyfikacja: termowanie



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
19 × 117	107	sosna	AB	3 - 6	1 szt.



DESKA ELEWACYJNA TERMO SOSNA UTV/S 19X117 SZCZOTKOWANA



OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna


Wilgotność: 6-8%

Modyfikacja: termowanie
: szczotkowanie



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
19 × 117	107	sosna	AB	3 - 6	1 szt.

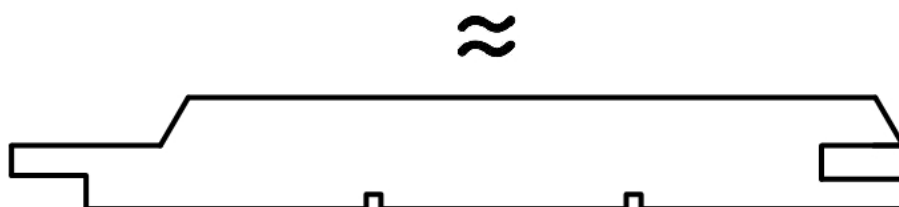

DESKA ELEWACYJNA TERMO SOSNA UTV/S 19X117 SZCZOTKOWANA



OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna


Wilgotność: 6-8%

Modyfikacja: termowanie
: szczotkowanie



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
19 × 117	107	sosna	AB	3 - 6	1 szt.

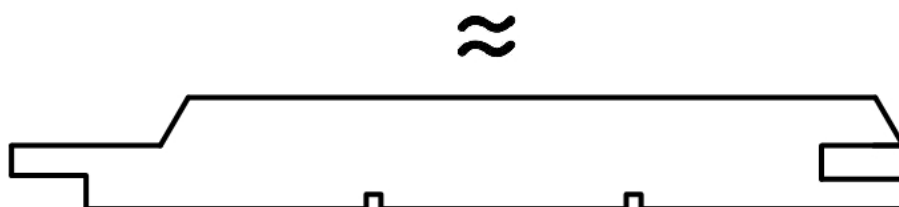

TERMO SOSNA KALIFORNIJSKA STS4 19X185 KLASA A



OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna kalifornijska

Wilgotność: 4-6% +/- 2%

Modyfikacja: termowana



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
19 × 185	175	sosna kalifornijska	A	2,1 - 3,9	4 szt.



DESKA TARASOWA TERMO SOSNA 26X117 D4 GŁADKA



OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna


Wilgotność: 4-6% +/- 2%

Modyfikacja: termowanie



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
26 x 117	117	sosna	AB	3 - 5,1	1 szt.

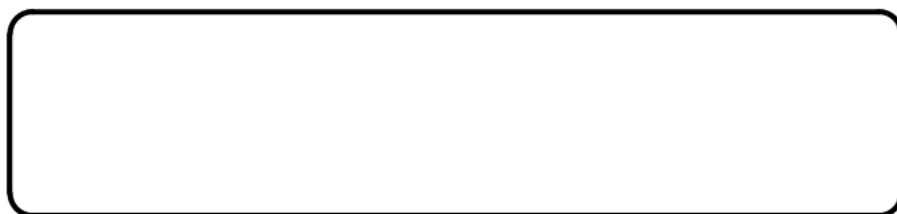

DESKA TARASOWA TERMO SOSNA D4/S 26X117 SZCZOTKOWANA



OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna


Wilgotność: 4-6% +/- 2%

Modyfikacja: termowanie
: szczotkowanie



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
26 x 117	117	sosna	AB	3 - 6	1 szt.

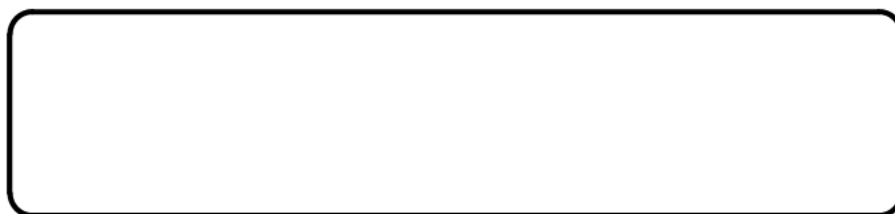

DESKA TARASOWA TERMO SOSNA 26X117 D5 RYFLOWANA




OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna


Wilgotność: 4-6% +/- 2%

Modyfikacja: termowanie

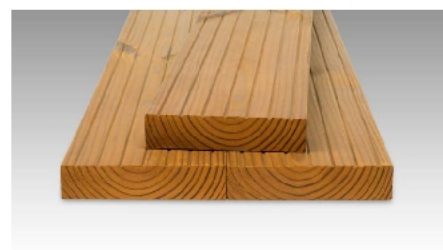

SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
26 x 117	117	sosna	AB	3,9 - 6	1 szt.

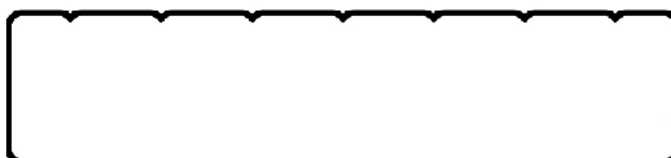

TERMO SOSNA KALIFORNIJSKA SHP 26X185/140

KLASA A



OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna kalifornijska


Wilgotność: 4-6% +/- 2%

Modyfikacja: termowana



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
26 x 185/140	185/140	Sosna kalifornijska	A	2,1 - 3,9	3 szt.



LEGAR TERMO SOSNA D4 42X68



OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna


Wilgotność: 4-6% +/- 2%

Modyfikacja: termowanie



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
42 x 68	68	sosna	AB	4,2 - 5,1	1 szt.



The background of the entire image is a close-up photograph of a light-colored wood surface, likely pine or spruce. The wood grain is prominent, showing vertical lines and several knots. A semi-transparent white horizontal band is positioned across the middle of the image, serving as a background for the text.

C24 KVH BSH

MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY 45X70 C24

ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)

Inne: materiał certyfikowany
wytrzymałościowo C24



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
45 x 70	70	świerk	C24	3 - 6	1 szt.

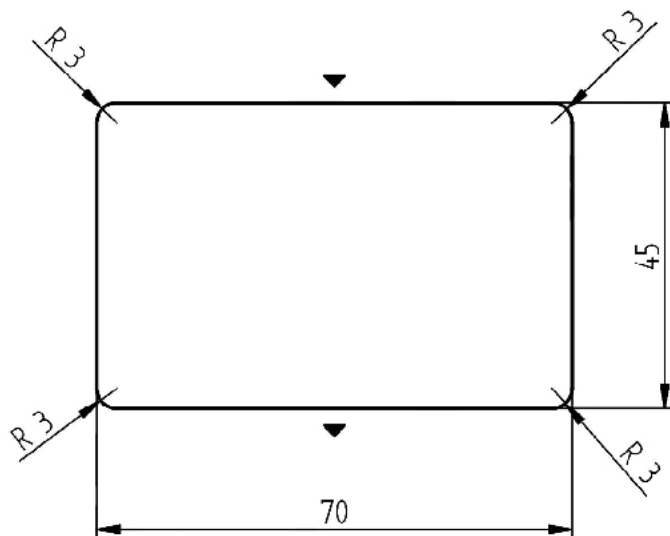

MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY 45X95 C24

ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)

Inne: materiał certyfikowany
wytrzymałościowo C24



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
45 x 95	95	świerk	C24	3 - 6	1 szt.

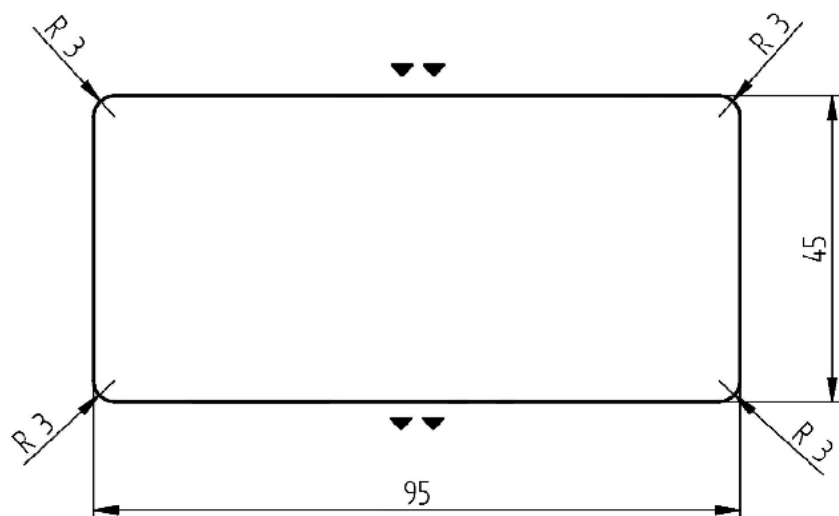

MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY 45X120 C24

ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)

Inne: materiał certyfikowany
wytrzymałościowo C24



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
45 x 120	120	świerk	C24	3 - 6	1 szt.

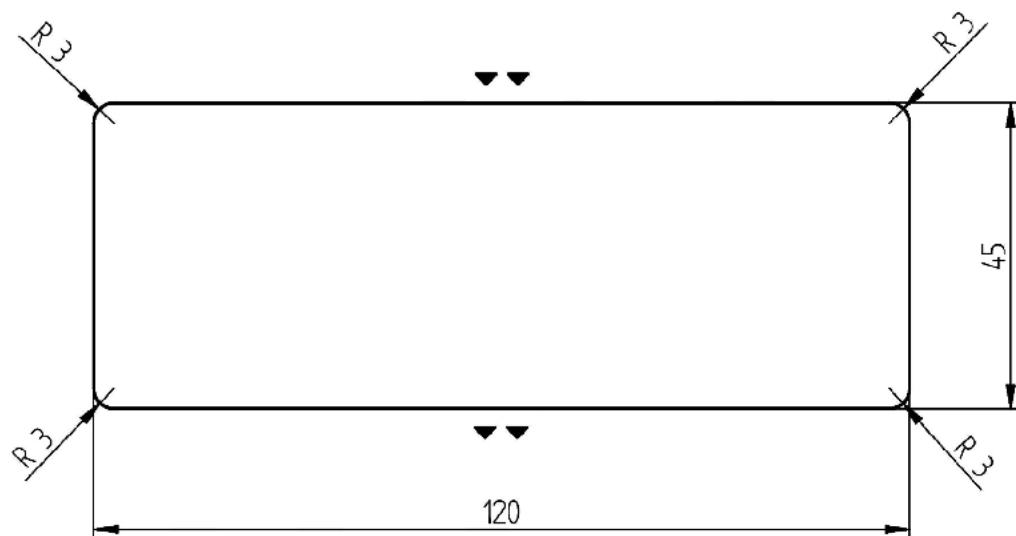

MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY 45X145 C24

ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)

Inne: materiał certyfikowany
wytrzymałościowo C24



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
45 x 145	145	świerk	C24	3 - 6	1 szt.

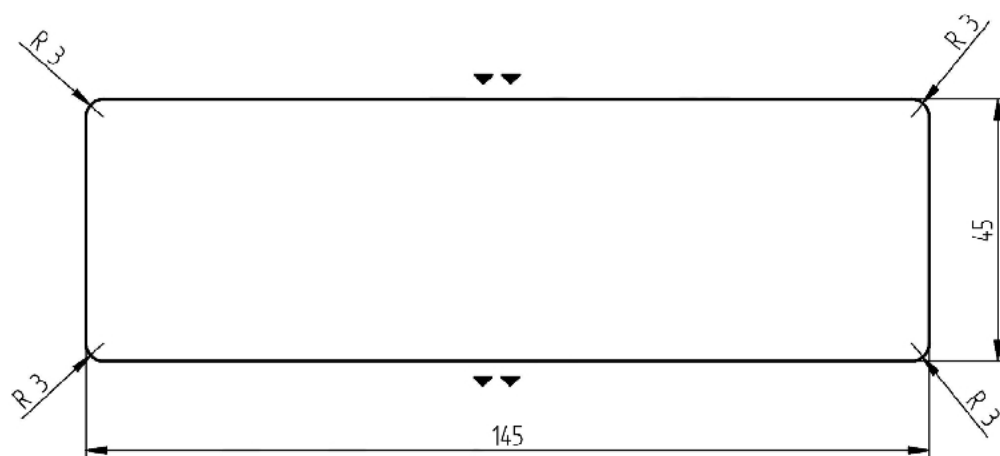

MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY 45X195 C24

ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)

Inne: materiał certyfikowany
wytrzymałościowo C24



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
45 x 195	195	świerk	C24	3 - 6	1 szt.

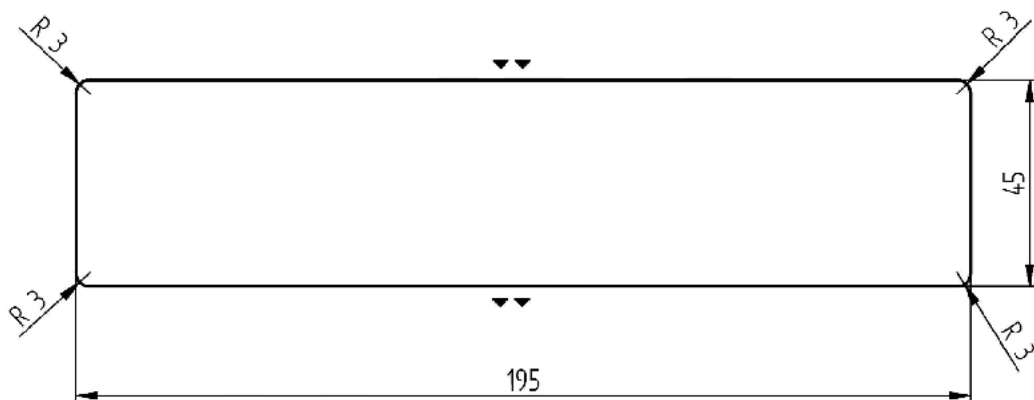

MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY 45X220 C24

ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18 % +/- 2% (ogólnobudowlana)

Inne: materiał certyfikowany
wytrzymałościowo C24



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
45 x 220	220	świerk	C24	3 - 6	1 szt.

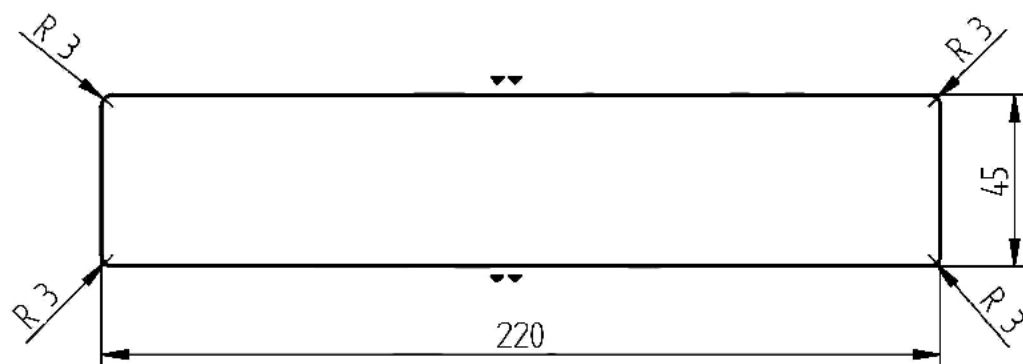

MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY 45X245 C24

ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)

Inne: materiał certyfikowany
wytrzymałościowo C24



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
45 x 245	245	świerk	C24	3 - 6	1 szt.

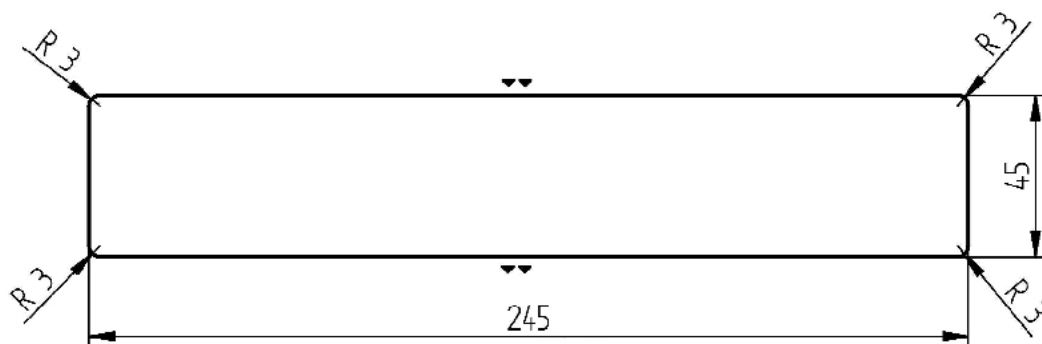

KVH 100X100X 13 M C24 NSI



OPIS PRODUKTU

Materiał konstrukcyjny KVH 100x100x 13 m C24 NSI

KVH powstaje z surowca iglastego, który jest suszony komorowo, sortowany wytrzymałościowo i łączony poprzez mikro-wczepy. Konstrukcje te występują w klasie wizualnej oraz przemysłowej i nie wymagają stosowania chemicznych środków.



Dane techniczne:

1. Klasa wytrzymałości wg DIN 4074-1 S10 TS C24 PN-EN 1052-1:2000
2. Wykonanie według Normy PN-EN 385:2002
3. Klasa wykończenia powierzchni
 - *SI = wizualna,
 - *NSI = przemysłowa
4. Wilgotność drewna 15%, +/- 3%
5. Ognioodporność D, s2, d0 - zgodnie z PN-EN 14080:2013 0,8 mm/min
- zgodnie z PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010

SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
100 × 100	100	świerk	C24	13	1 szt.

KVH 120X120X 13 M C24 NSI



OPIS PRODUKTU

Materiał konstrukcyjny KVH 120x120x 13 m C24 NSI

KVH powstaje z surowca iglastego, który jest suszony komorowo, sortowany wytrzymałościowo i łączony poprzez mikro-wczepy. Konstrukcje te występują w klasie wizualnej oraz przemysłowej i nie wymagają stosowania chemicznych środków.



Dane techniczne:

1. Klasa wytrzymałości wg DIN 4074-1 S10 TS C24 PN-EN 1052-1:2000
2. Wykonanie według Normy PN-EN 385:2002
3. Klasa wykończenia powierzchni
 - *SI = wizualna,
 - *NSI = przemysłowa
4. Wilgotność drewna 15%, +/- 3%
5. Ognioodporność D, s2, d0 - zgodnie z PN-EN 14080:2013 0,8 mm/min
- zgodnie z PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010

SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
120 x 120	120	świerk	C24	13	1 szt.

KVH 140X140X 13 M C24 NSI



OPIS PRODUKTU

Materiał konstrukcyjny KVH 140x140x 13 m C24 NSI

KVH powstaje z surowca iglastego, który jest suszony komorowo, sortowany wytrzymałościowo i łączony poprzez mikro-wczepy. Konstrukcje te występują w klasie wizualnej oraz przemysłowej i nie wymagają stosowania chemicznych środków.



Dane techniczne:


1. Klasa wytrzymałości wg DIN 4074-1 S10 TS C24 PN-EN 1052-1:2000
2. Wykonanie według Normy PN-EN 385:2002
3. Klasa wykończenia powierzchni
 - *SI = wizualna,
 - *NSI = przemysłowa
4. Wilgotność drewna 15%, +/- 3%
5. Ognioodporność D, s2, d0 - zgodnie z PN-EN 14080:2013 0,8 mm/min
- zgodnie z PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010

SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
140 × 140	140	świerk	C24	13	1 szt.

ELEWACJE

DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH 20X195 ODCISK DRAGON KOLOR CZARNY KLASA ABC ŚWIERK

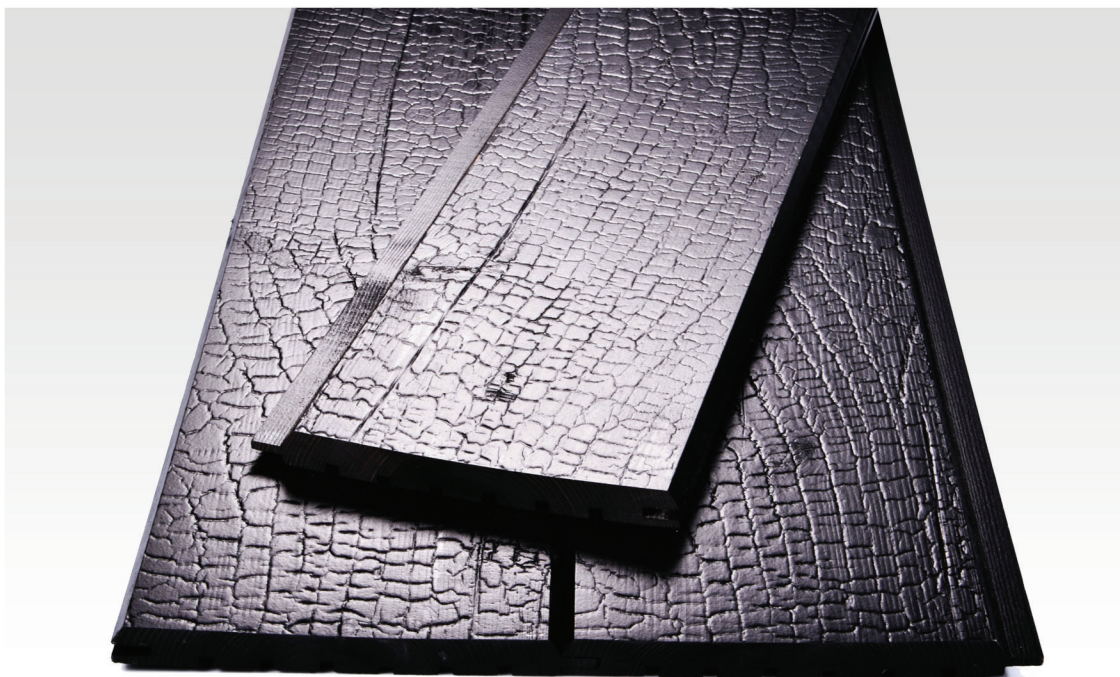


OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18% +- 2% (ogólnobudowlana)

Modyfikacja: malowanie maszynowe w
kolorze czarnym, odcisk DRAGON

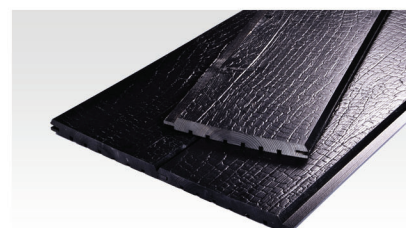

SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
20 × 195	180	świerk	ABC	3 - 6	1 szt.

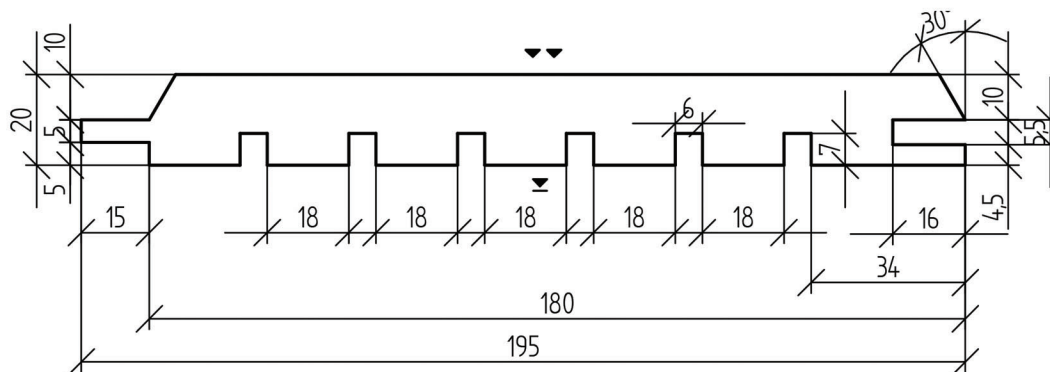

DESKA ELEWACYJNA LOGLAP 21X120 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
21 x 120	112	świerk	AB	3 - 6	5 szt.

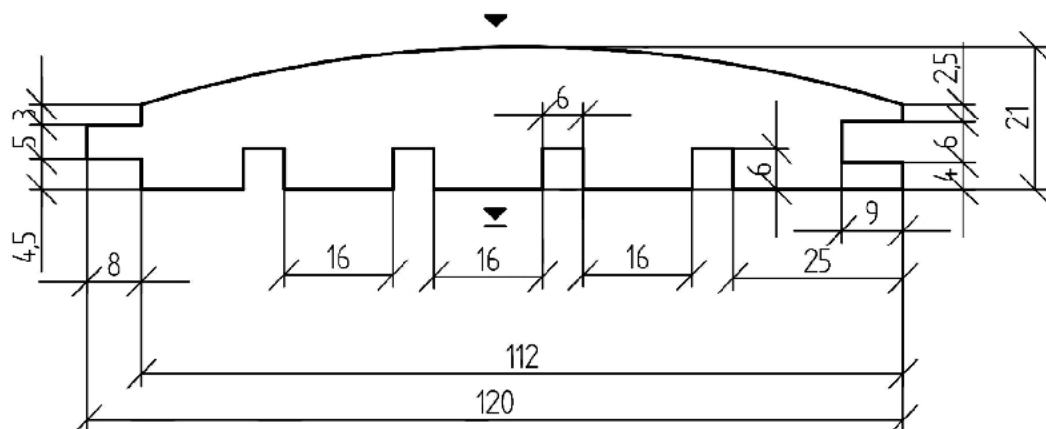


DESKA ELEWACYJNA LOGLAP 28X145 KLASA ABC ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +/- 2% (ogólnobudowlana)

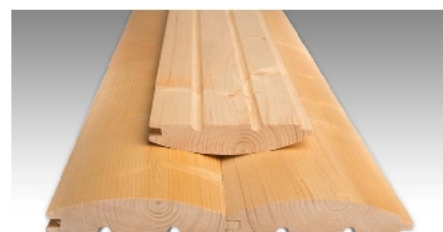

SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 145	135	świerk	ABC	3 - 6	4 szt.

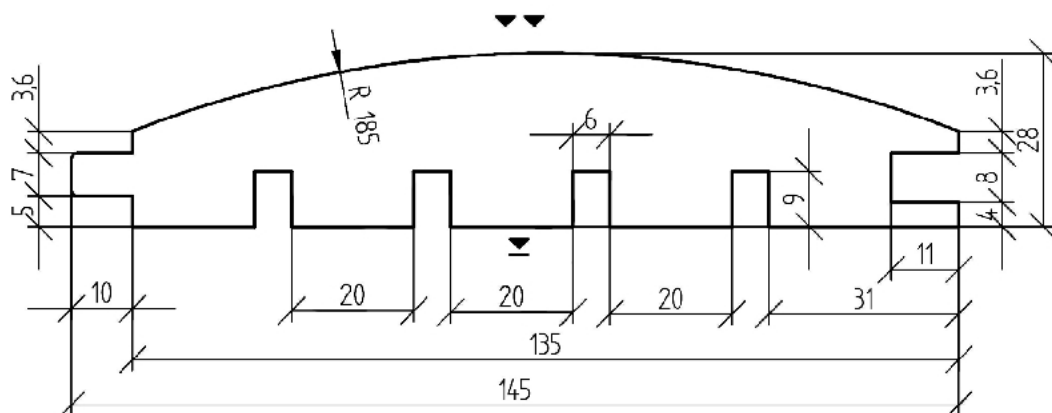

DESKA ELEWACYJNA UTK 28X70 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +/- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 70	53	świerk	AB	3 - 6	6 szt.

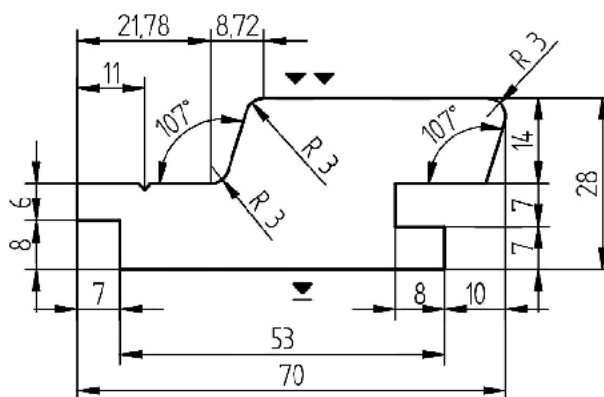

DESKA ELEWACYJNA UTK 28X70 KLASA AB MODRZEW SYBERYJSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: modrzew syberyjski

Wilgotność: 16-18 % +/- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 70	53	modrzew syberyjski	AB	4	6 szt.

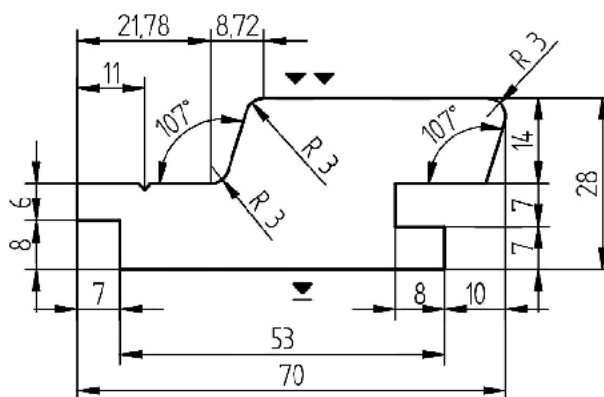

DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH/S/OT 20X195 KLASA ABC ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18% +- 2% (ogólnobudowlana)


Modyfikacja: jednostronnie szorstka

Inne: OT oznacza frezowanie również od czoła deski
(składa się jak panele)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
20 × 195	180	świerk	ABC	3 - 6	4 szt.

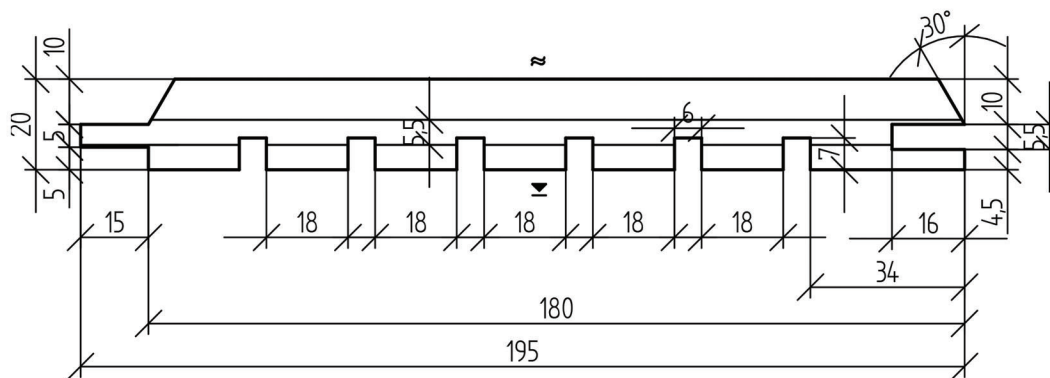

DESKA ELEWACYJNA UTK/R 20x146

MIKRO RYFEL KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18% +- 2% (ogólnobudowlana)


Modyfikacja: mikro ryfel (bez efektu szczotkowania)

OT oznacza frezowanie również od
czoła deski (składa się jak panele)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
20 × 146	120	świerk	AB	3 - 6	5 szt.

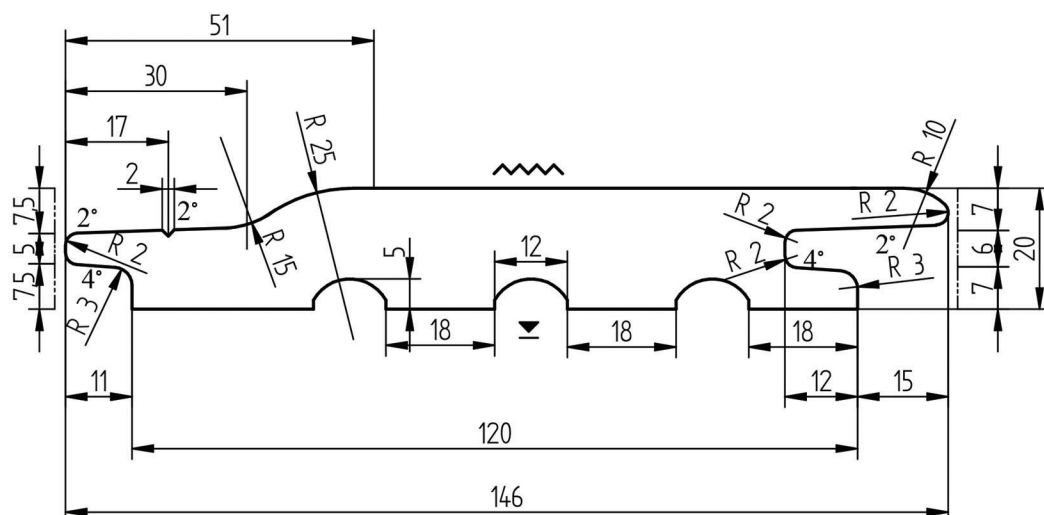

DESKA ELEWACYJNA SOFTLINE UTP 19X146 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +/- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
19 x 146	136	świerk	AB	3 - 6	6 szt.

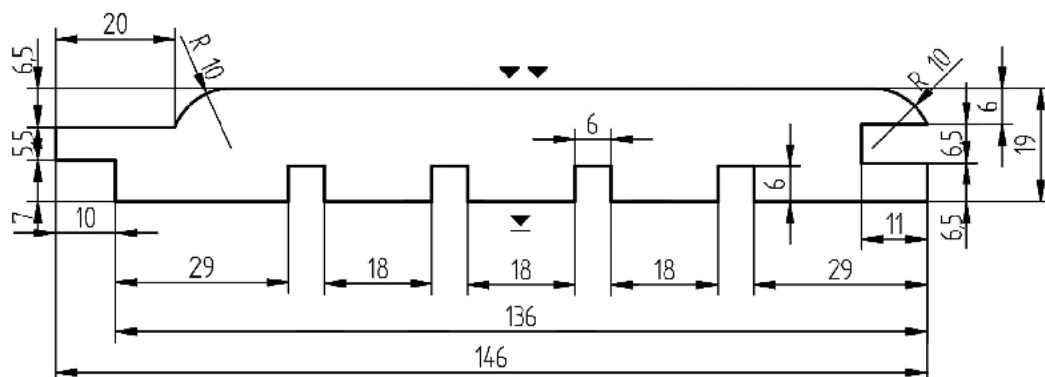


DESK
19X1



Surowiec: świerk skandynawski
Modyfikacja: impregnacja ciśnieniowa

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
19 × 146	136	świerk	AB	3 - 6	6 szt.

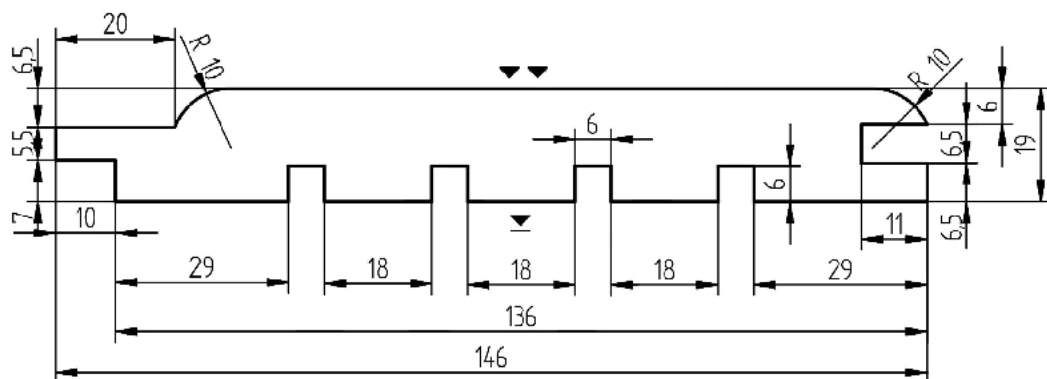

DESKA ELEWACYJNA W JODEŁKĘ PO PILE FREZUJĄCEJ UYL 44X195 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18% +- 2% (ogólnobudowlana)

Modyfikacja: po pile frezującej



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
44 x 195	181	świerk	AB	3 - 6	1 szt.

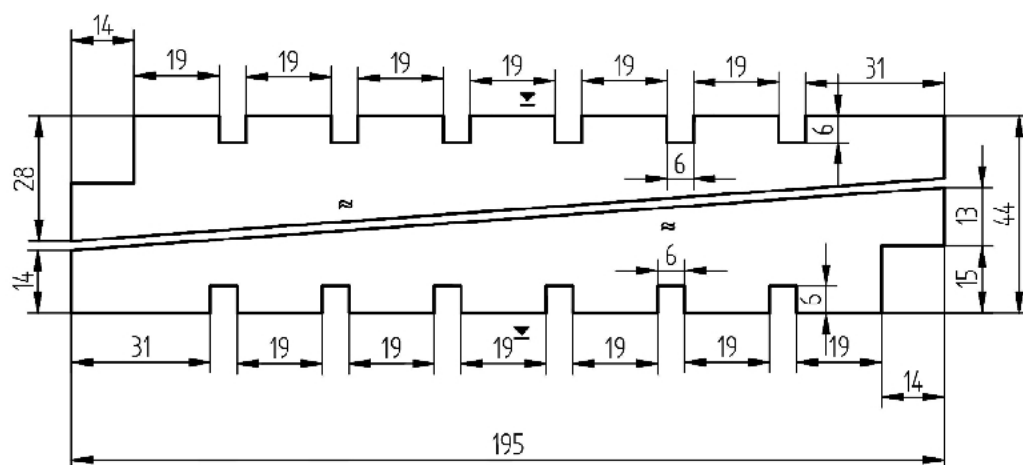

DESKA ELEWACYJNA JEDNOSTRONNIE SZORSTKA UYS/S 21X145 AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18% +- 2% (ogólnobudowlana)

Modyfikacja: jednostronnie szorstka


Inne: dedykowana do elewacji pionowych.

Wyfrezowanie zakładkowe ma 20 mm ,
więc możemy regulować odstęp nawet
do 10 mm.



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
21 x 145	135 - 125	świerk	AB	3 - 6	6 szt.

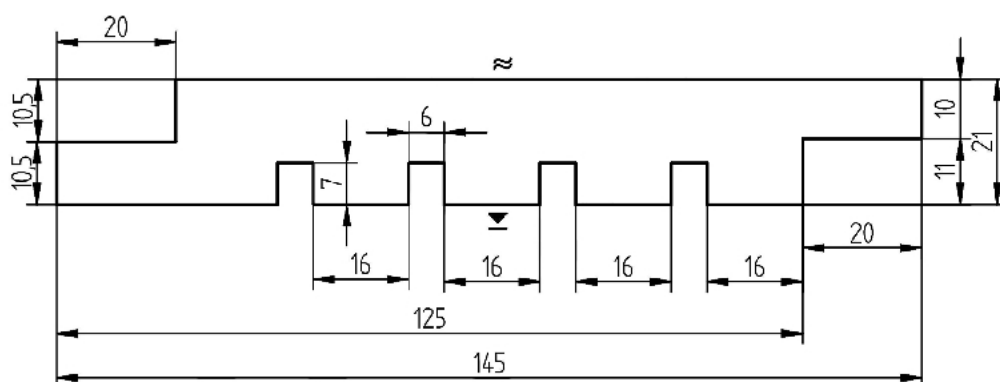


DESK
SZOR



Surowiec: świerk skandynawski
Wilgotność: 16-18% +- 2% (ogólnobudowlana)
Modyfikacja: jednostronnie szorstka

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
21 × 145	135	świerk	AB	3 - 6	5 szt.

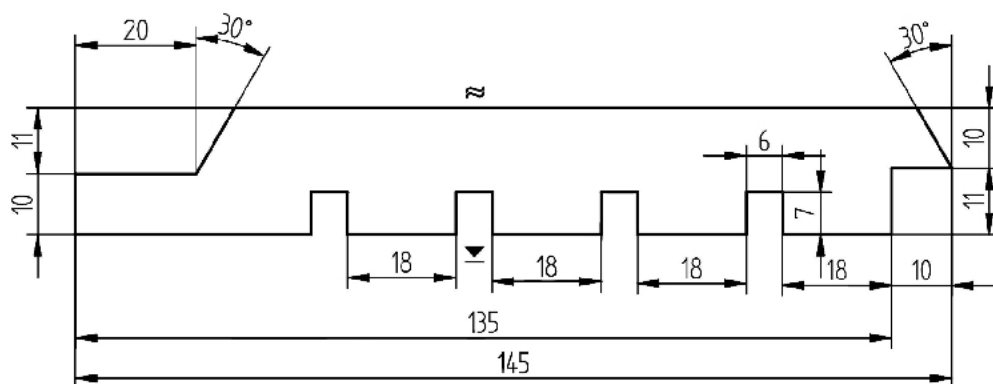

DESKA ELEWACYJNA UTV 19x121 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
19 x 121	113	świerk	AB	3 - 6	6 szt.

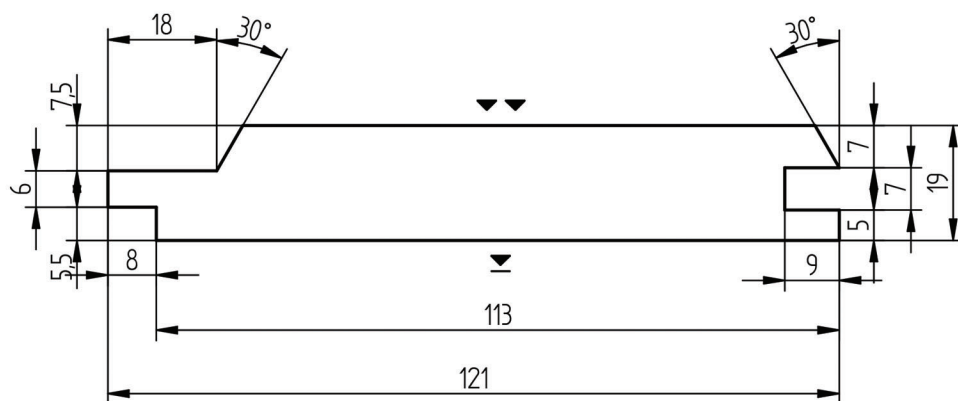


DESK
ŚWIE




Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
20 x 148	148	świerk	AB	3 - 6	6 szt.

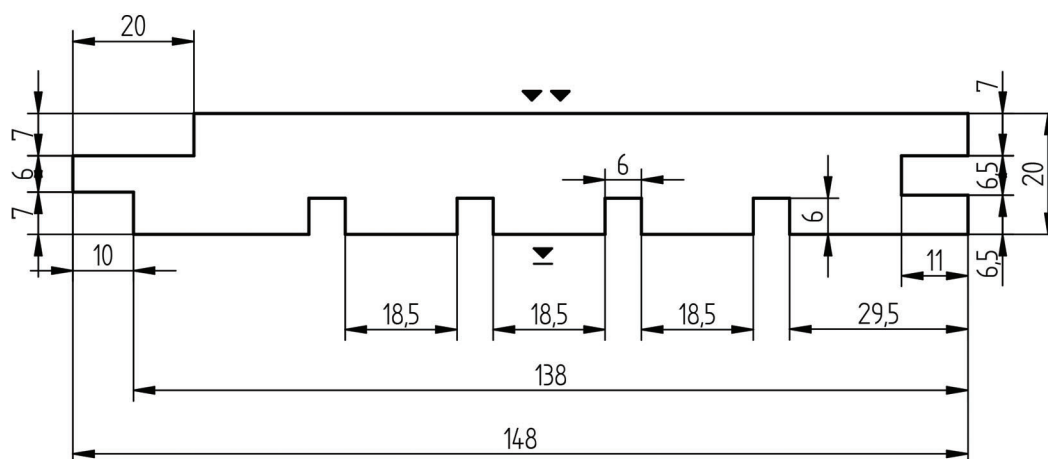

PTGH 28X145 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI

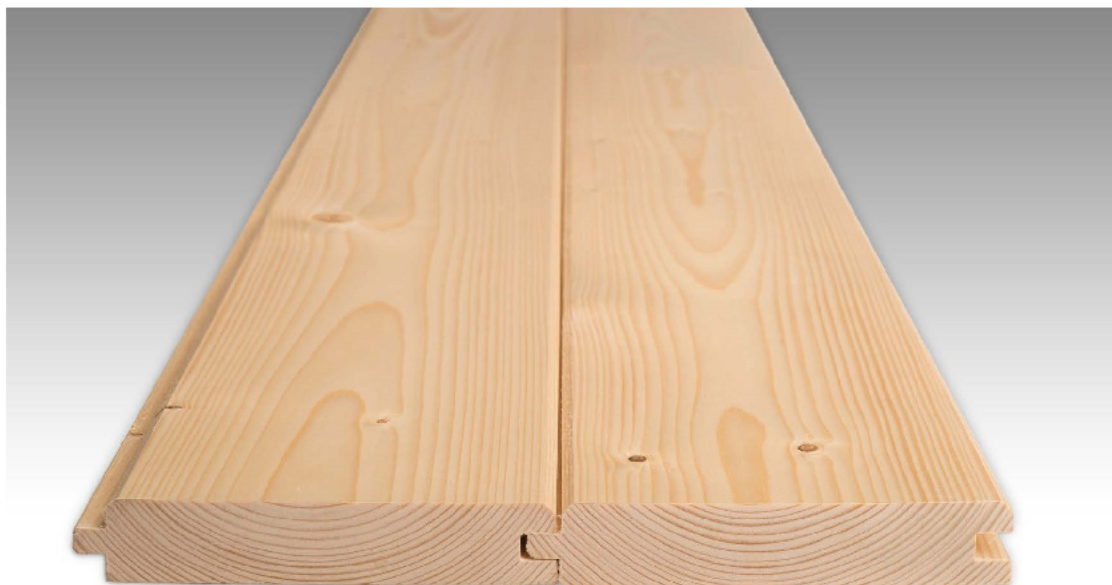

OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +/- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 145	135	świerk	AB	3 - 6	4 szt.



DESKA ELEWACYJNA SZORSTKA JEDNOSTRONNIE S4S/S 21X195 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18 % +/- 2% (ogólnobudowlana)

Modyfikacja: jednostronnie szorstka




SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
21 x 195	195	świerk	AB	3 - 6	4 szt.

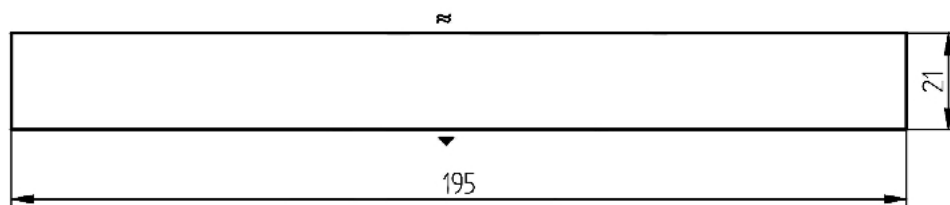

DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH 19X146 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI

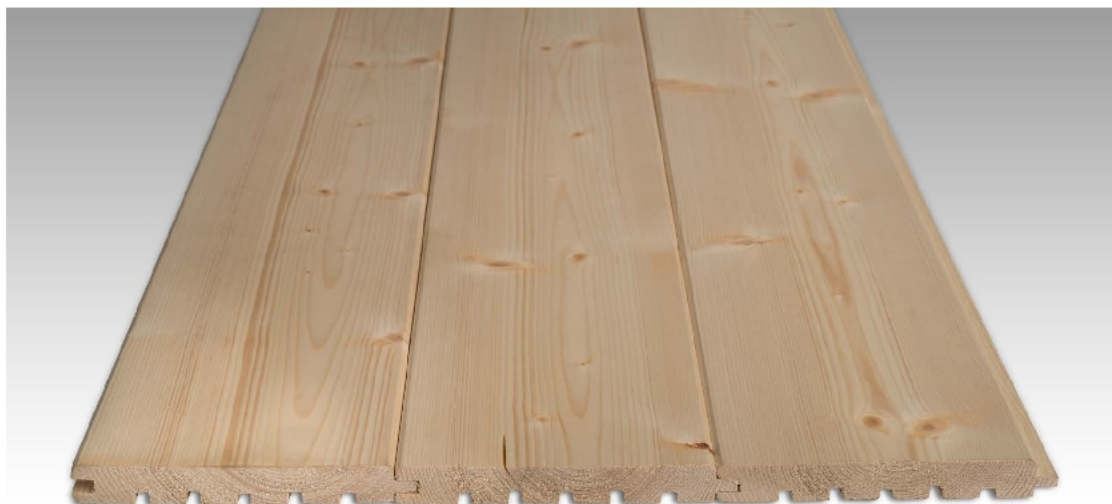

OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +/- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
19 x 146	136,5	świerk	AB	3 - 6	6 szt.

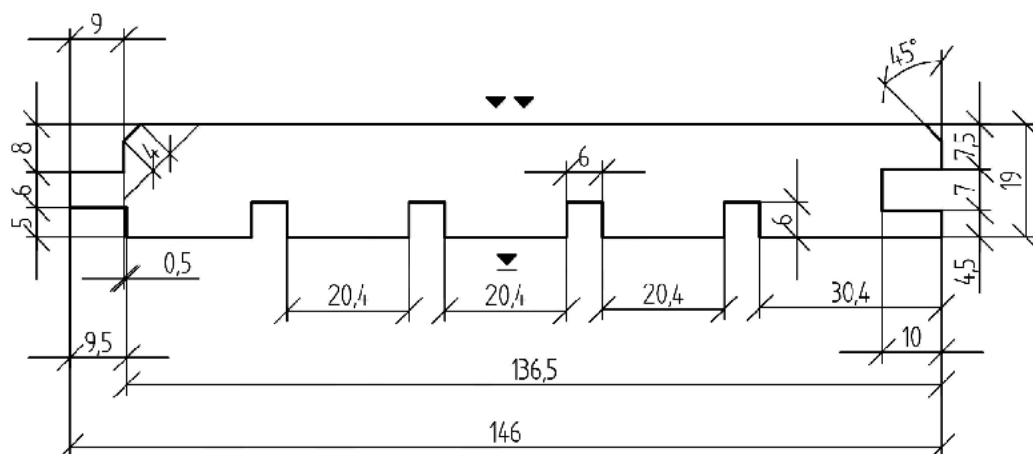

DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH 19X171 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
19 x 171	161,5	świerk	AB	3 - 6	5 szt.

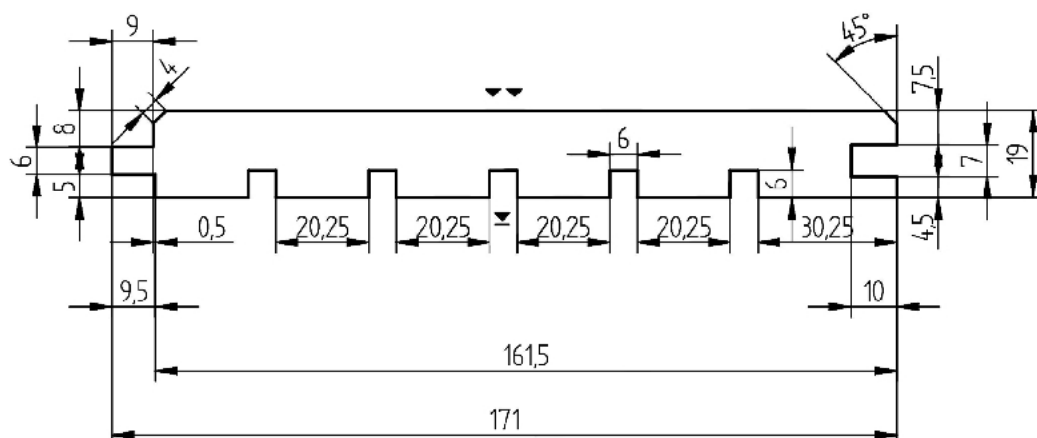

DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH 20X195 KLASA ABC ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
20 × 195	180	świerk	ABC	3 - 6	4 szt.

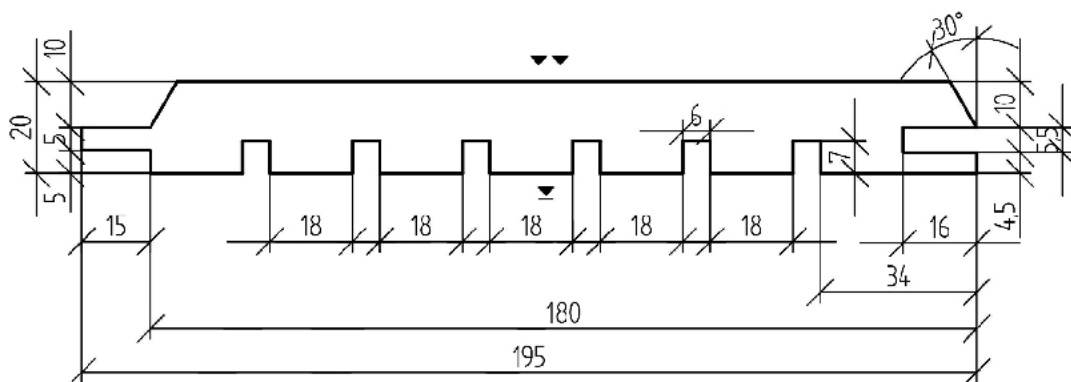


DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH 22X146 KLASA AB MODRZEW SYBERYJSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: modrzew syberyjski

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)

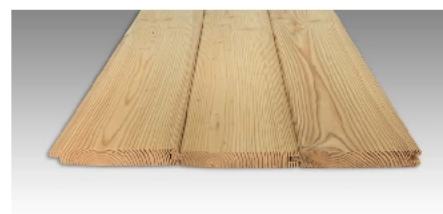

SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
22 x 146	136	modrzew syberyjski	AB	4	5 szt.

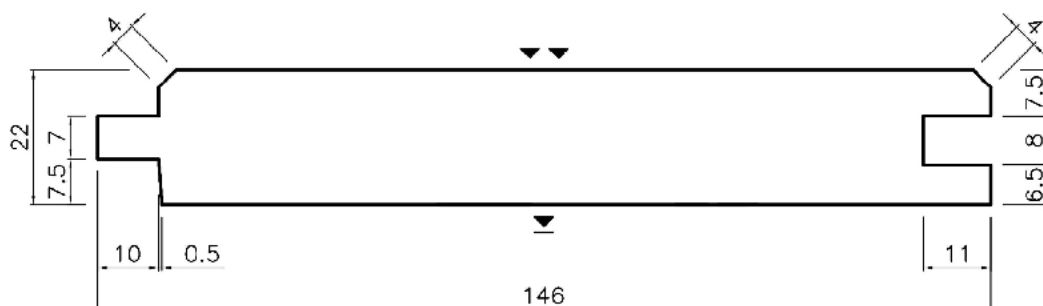

DESKA ELEWACYJNA ROMB 18X120 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)

Modyfikacja: jednostronnie szorstki



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
18 x 120	120	świerk	AB	3 - 6	6 szt.

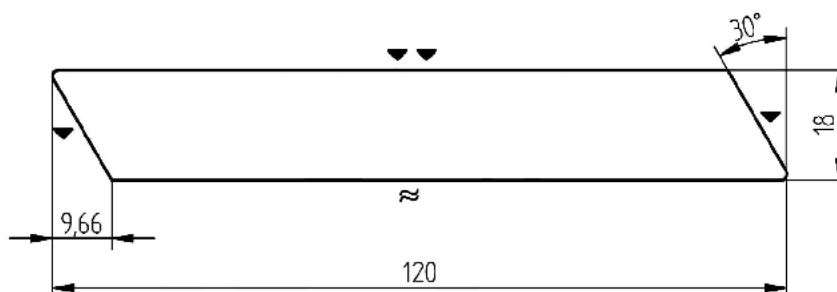

DESKA ELEWACYJNA ROMB 28X70 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 70	70	świerk	AB	3 - 6	6 szt.

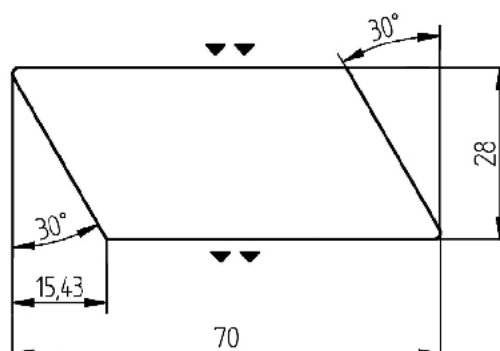

DESKA ELEWACYJNA ROMB 22X70 KLASA AB MODRZEW SYBERYJSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: modrzew syberyjski

Wilgotność: 16-18 % +/- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
22 x 70	70	modrzew syberyjski	AB	4	6 szt.

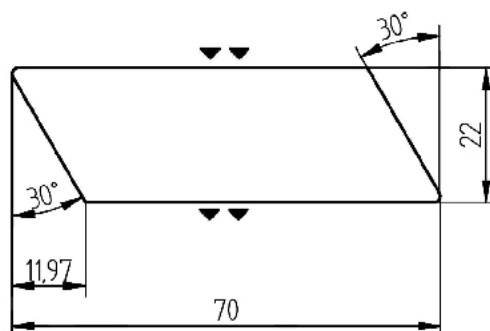

DESKA ELEWACYJNA ROMB 28X70 KLASA AB MODRZEW SYBERYJSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: modrzew syberyjski

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 70	70	modrzew syberyjski	AB	4	6 szt.

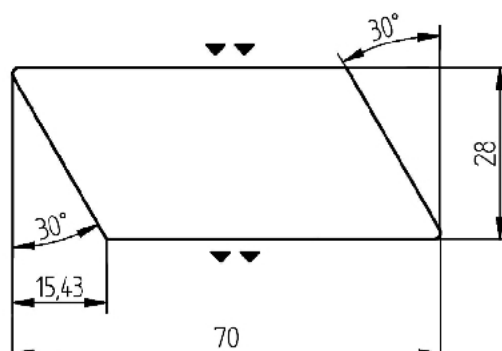

The image features a background of vertical wooden planks with a natural grain and some knots. A semi-transparent white horizontal band runs across the middle of the image, serving as a backdrop for the text.

TARASY

DESKA TARASOWA 28X145 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 145	145	świerk	AB	3 - 6	1 szt.

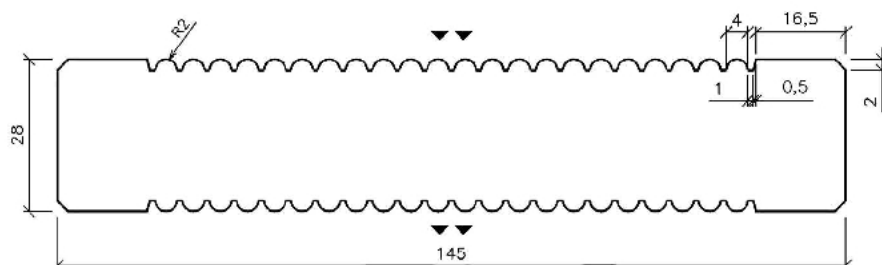

DESKA TARASOWA 27X144 KLASA AB SOSNA PÓŁNOCNA



OPIS PRODUKTU


Surowiec: sosna północna

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
27 x 144	144	sosna	AB	3 - 6	5 szt.

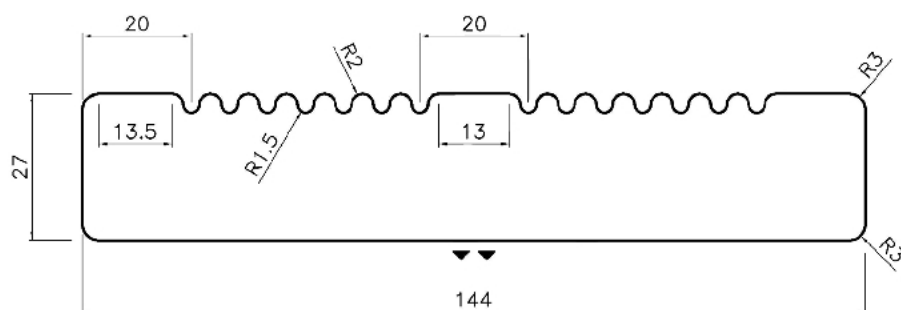

DESKA TARASOWA IMPREGNOWANA CL-3 27X144 KLASA AB SOSNA PÓŁNOCNA



OPIS PRODUKTU


Surowiec: sosna północna

Modyfikacja: impregnacja ciśnieniowa



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
27 x 144	144	sosna	AB	3 - 6	5 szt.

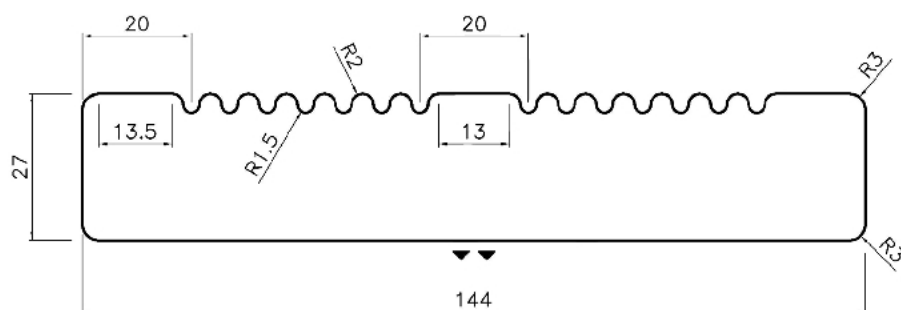

DESKA TARASOWA 28X145 KLASA AB MODRZEW SYBERYJSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: modrzew syberyjski

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 145	145	modrzew syberyjski	AB	4	1 szt.

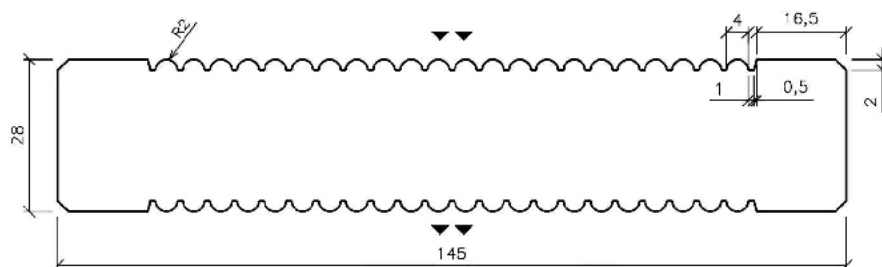

DESKA TARASOWA 28X145 SIKKENS WF 771

KLASA AB MODRZEW SYBERYJSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: modrzew syberyjski


Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)

Modyfikacja: malowanie maszynowe,
środek Sikkens WF 771



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 × 145	145	modrzew	AB	4	1 szt.

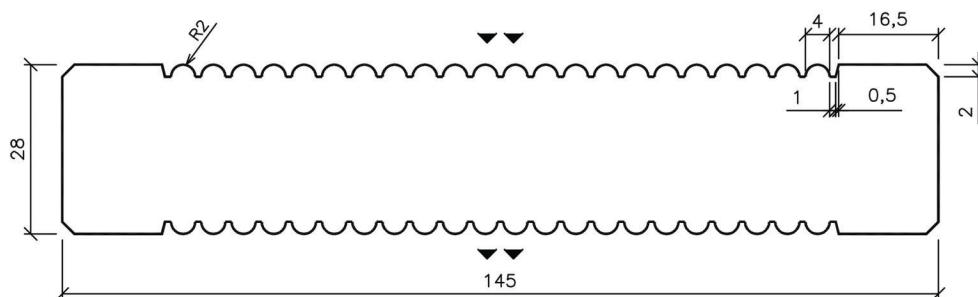

DESKA TARASOWA CIŚNIENIOWO OLEJOWANA 28X145

KLASA AB MODRZEW SYBERYJSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: modrzew syberyjski


Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)

Modyfikacja: olejowanie ciśnieniowe



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 145	145	modrzew syberyjski	AB	4	1 szt.

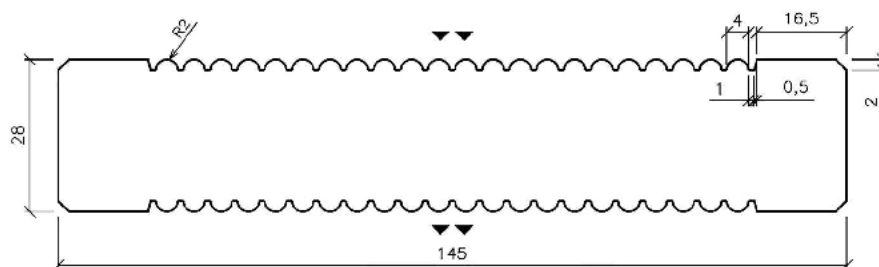


LEGAR IMPREGNOWANY CL-3 45X70 SOSNA PÓŁNOCNA



OPIS PRODUKTU


Surowiec: sosna północna

Modyfikacja: impregnacja ciśnieniowa

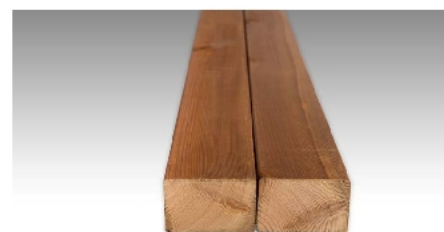


SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
45 x 70	70	sosna	AB	3 - 6	1 szt.

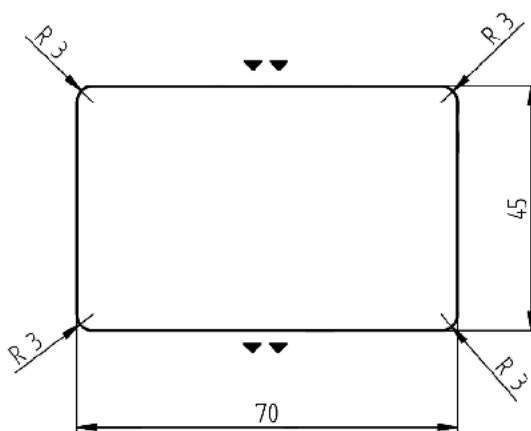


LEGAR 45X70 KLASA AB MODRZEW SYBERYJSKI

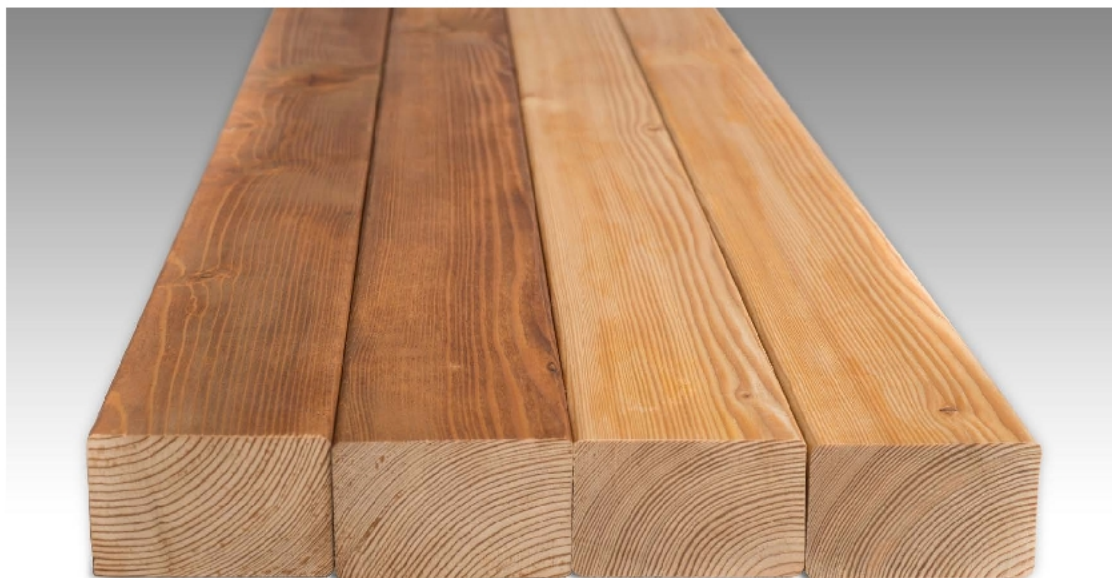

OPIS PRODUKTU


Surowiec: modrzew syberyjski

Wilgotność: 16-18% +/- 2%

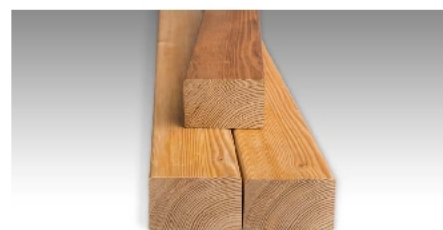


SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
45 x 70	70	modrzew syberyjski	AB	4	1 szt.

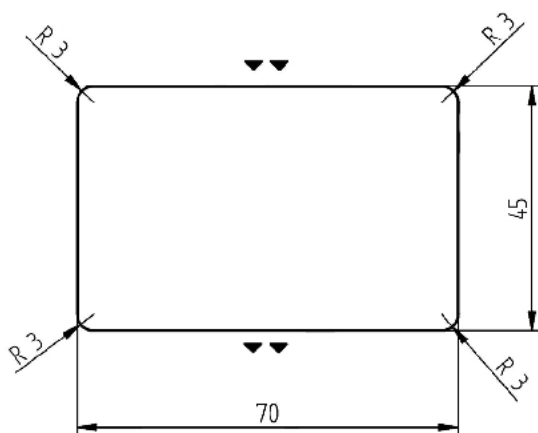


LEGAR OLEJOWANY CIŚNIENIOWO 45X70 MODRZEW SYBERYJSKI

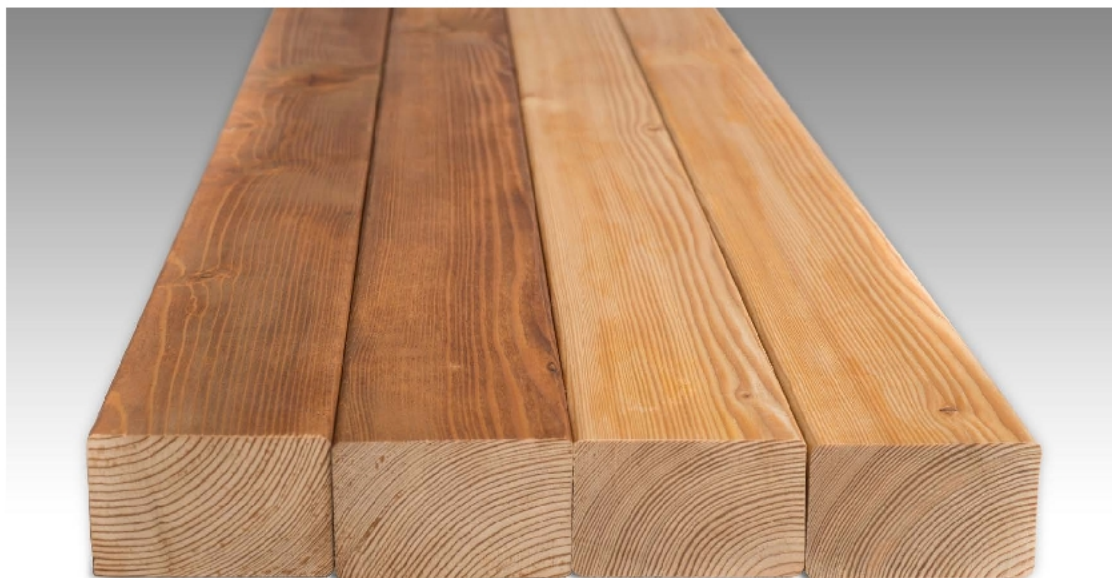

OPIS PRODUKTU


Surowiec: modrzew syberyjski

Modyfikacja: olejowanie ciśnieniowe

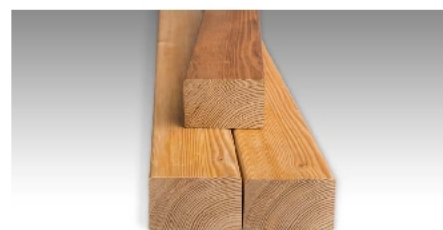

SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
45 × 70	70	modrzew syberyjski	AB	4	1 szt.

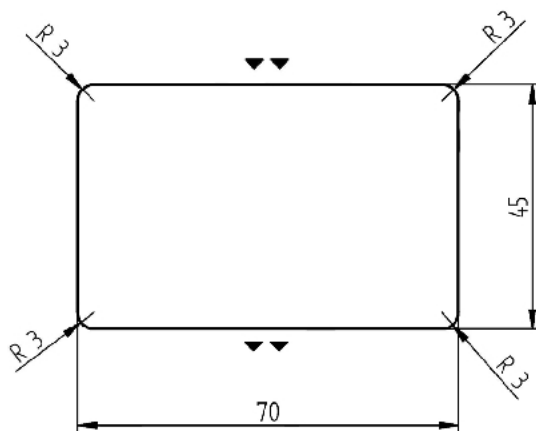




PODŁOGI

DESK
ŚWIE




Surowiec: świerk skandynawski
Wilgotność: 10% +- 2%

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
40 × 245	235	świerk	AB	3 - 6	1 szt.

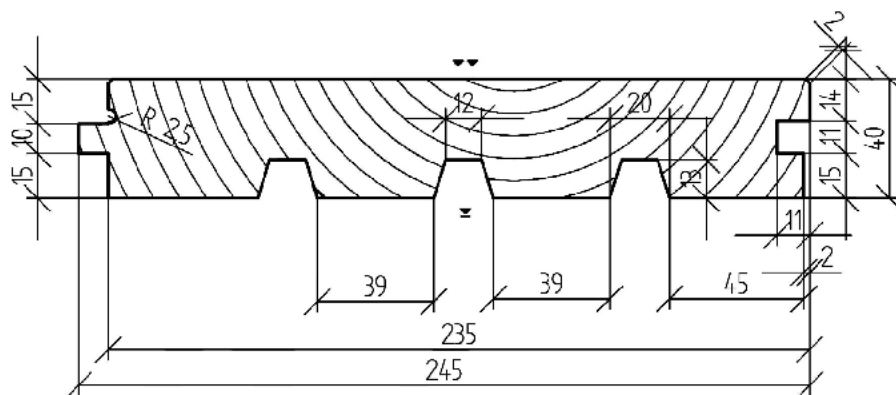

DESKA PODŁOGOWA HLL/OT 20X144 KLASA ABC SOSNA PÓŁNOCNA

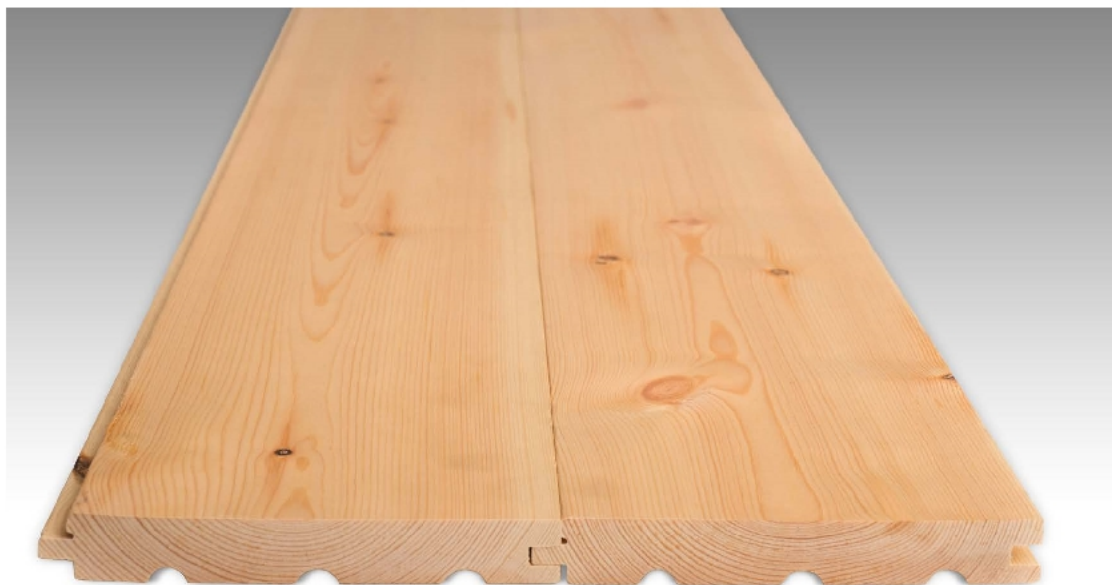

OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna północna


Wilgotność: 16-18 % +/- 2% (ogólnobudowlana)

Inne: OT oznacza frezowanie również od czoła deski (składa się jak panele)




SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
20 x 144	134	sosna	ABC	3 - 6	6 szt.

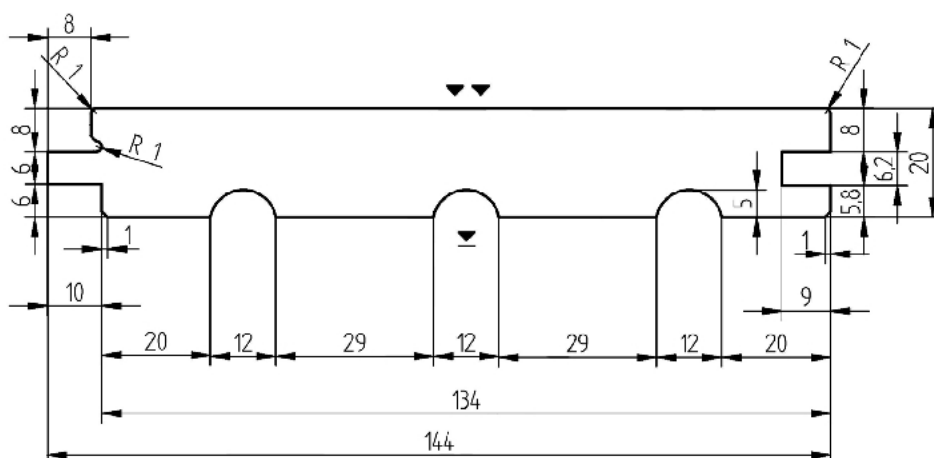


DESKA PODŁOGOWA 28X145 KLASA AB SOSNA PÓŁNOCNA

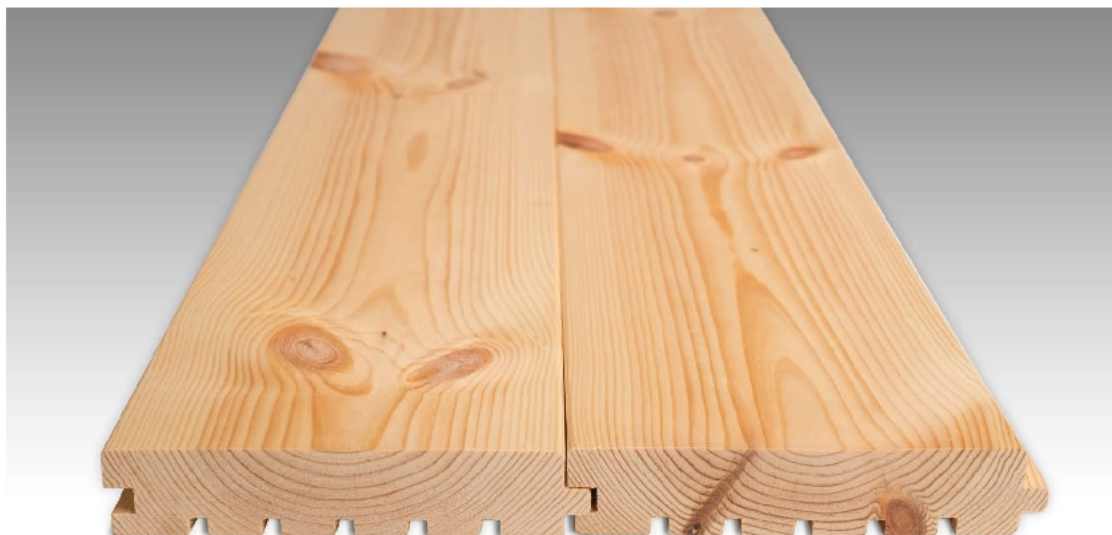

OPIS PRODUKTU


Surowiec: sosna północna

Wilgotność: 16% +/- 2%

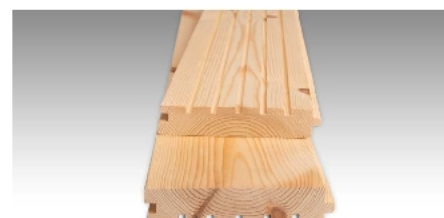

SPECYFIKACJA


przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 145	135	sosna	AB	3 - 6	4 szt.

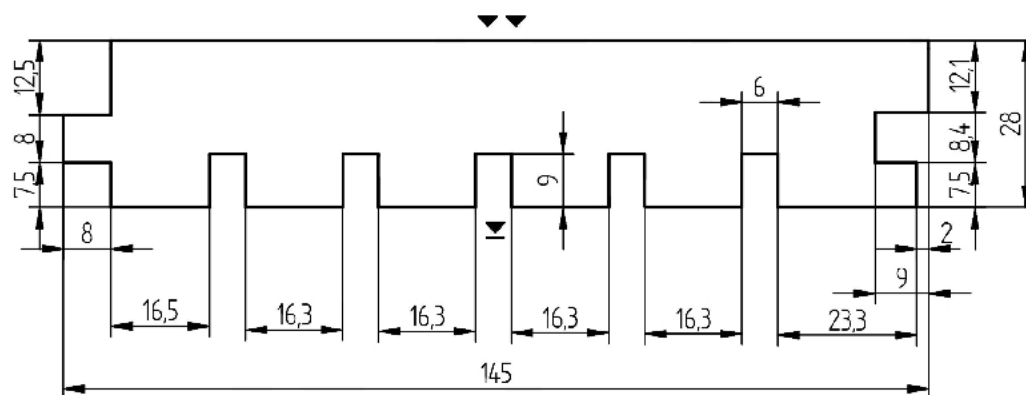

DESIGN
HLL/



przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 145	135	świerk	AB	2,4 - 5	4 szt.

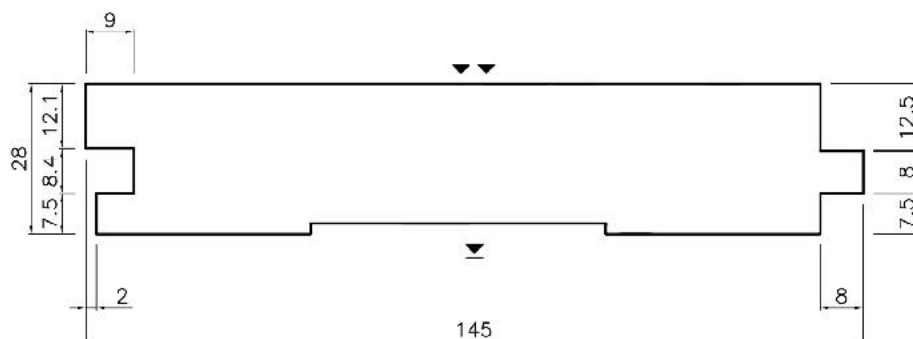

DESKA PODŁOGOWA MALOWANA KOLOR BASALT HLL/OT 28X145 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 10% +/- 2%


Inne: OT oznacza frezowanie również od czoła deski (składa się jak panele)

Modyfikacja: malowanie w kolorach Arktik, efekt szczotkowania.



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 145	135	świerk	AB	2,4 - 5	4 szt.

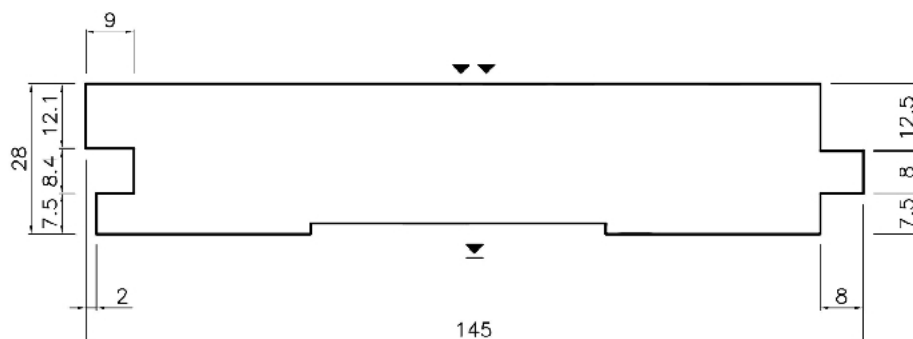

The background of the entire image is a close-up, vertical view of a light-colored wooden surface. It shows several vertical planks with a prominent grain pattern and numerous small, dark, circular knots scattered throughout. The lighting is even, highlighting the natural texture of the wood.

BOAZERIE/PODBITKI

BOAZERIA /FAZA/ PTGV 12X120 KLASA AB SOSNA PÓŁNOCNA



OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna północna

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)


Pióro: 7 mm

Inne: materiał poniżej 18 mm grubości
dedykowany jest do wewnątrz



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
12 x 120	112,5	sosna	AB	3 - 6	8 szt.

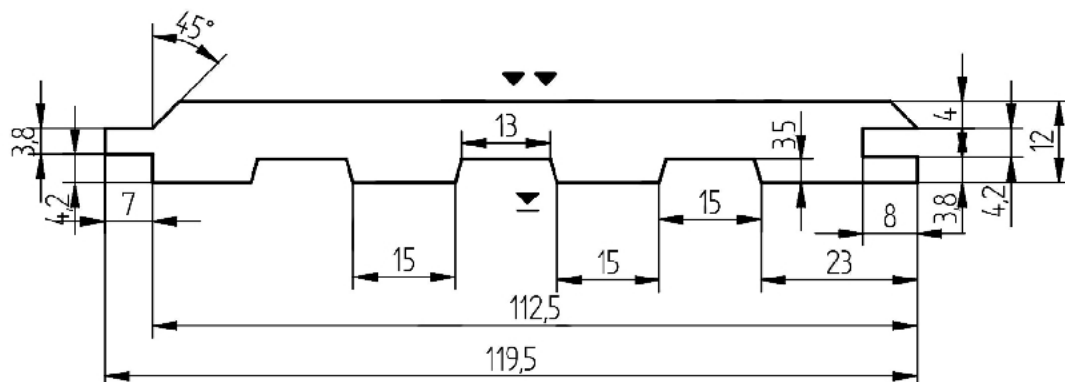


BOA
SKAN



Inne: materiał poniżej 18 mm grubości
dedykowany jest do wewnątrz

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
14 × 121	111	świerk	AB	3 - 6	8 szt.

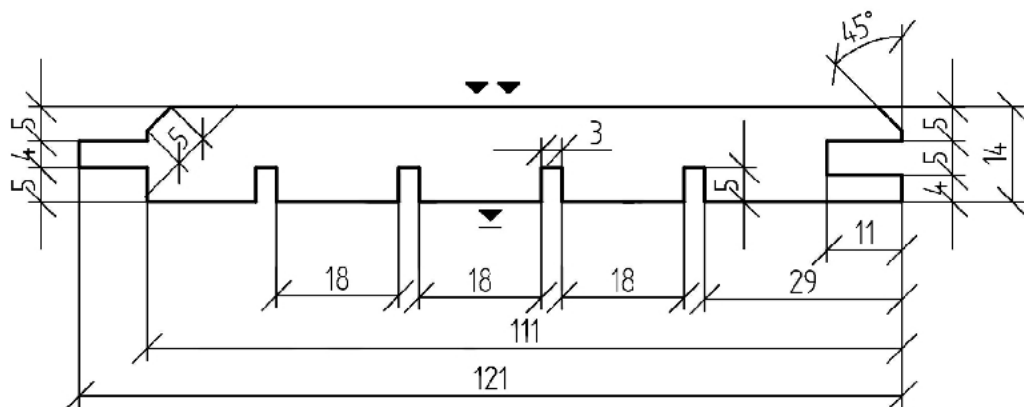

BOAZERIA SOFTLINE STP 14X121 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)

Inne: materiał poniżej 18 mm grubości
dedykowany jest do wewnątrz



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
14 x 121	111	świerk	AB	3 - 6	8 szt.

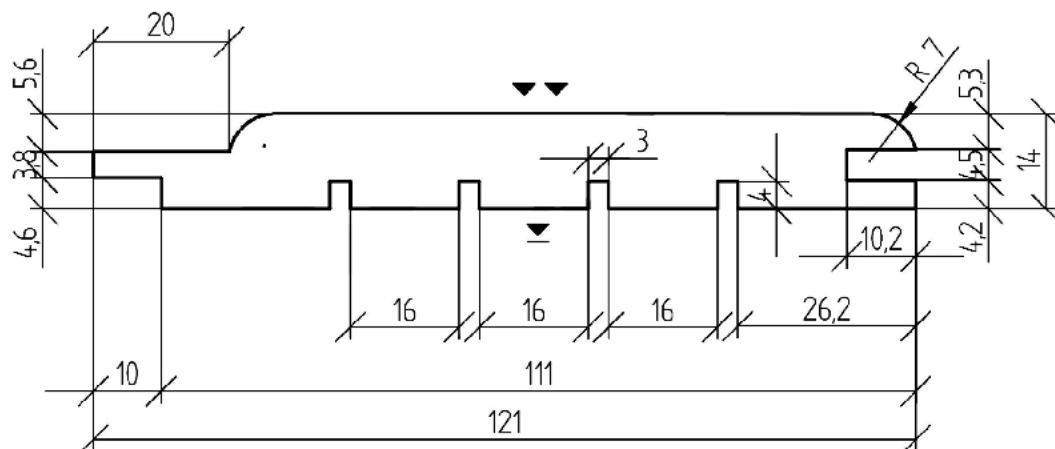

BOAZERIA /FAZA/ PTGV 14X145 KLASA AB SOSNA PÓŁNOCNA



OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna północna


Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)

Inne: materiał poniżej 18 mm grubości
dedykowany jest do wewnątrz



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
14 x 145	135	sosna	AB	3 - 6	8 szt.

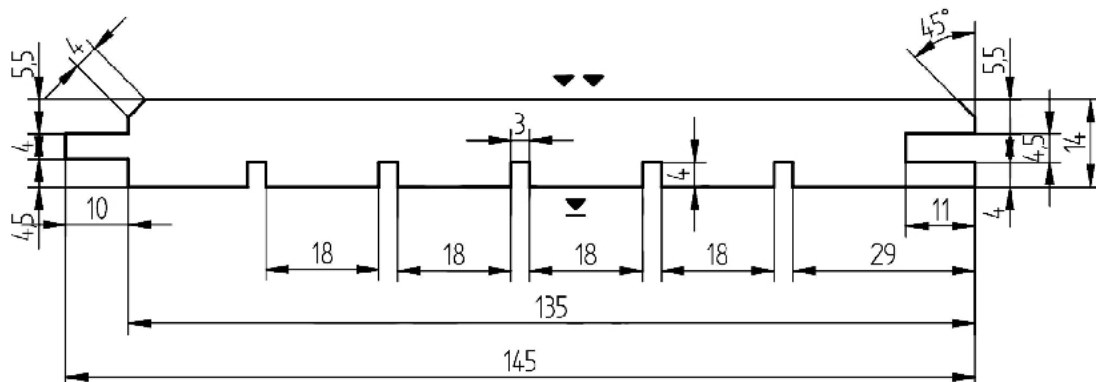

BOAZERIA SOFTLINE STP 14X96 KLASA ABC ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)

Inne: materiał poniżej 18 mm grubości
dedykowany jest do wewnątrz



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
14 × 96	86	świerk	ABC	2,1	8 szt.

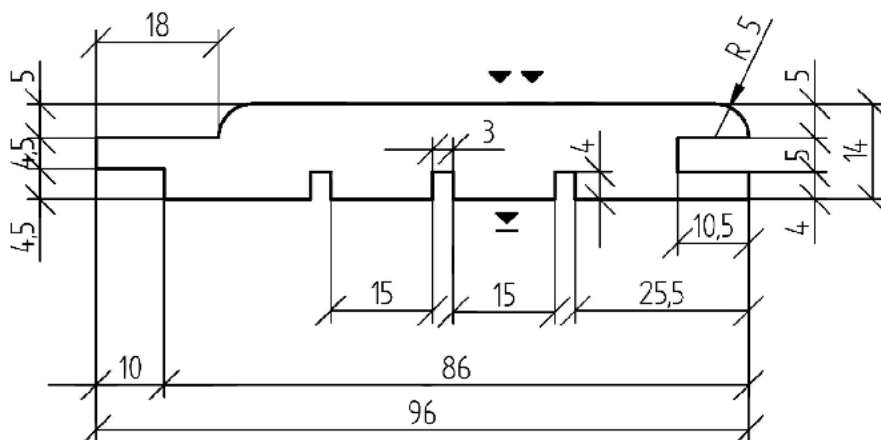

BOAZERIA /FAZA/ PTGV/S 12x120 RUSTIK SMOKY KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)

Modyfikacja: malowanie maszynowe,
jednostronnie szorstka



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
12 × 120	110	świerk	AB	3	8 szt.

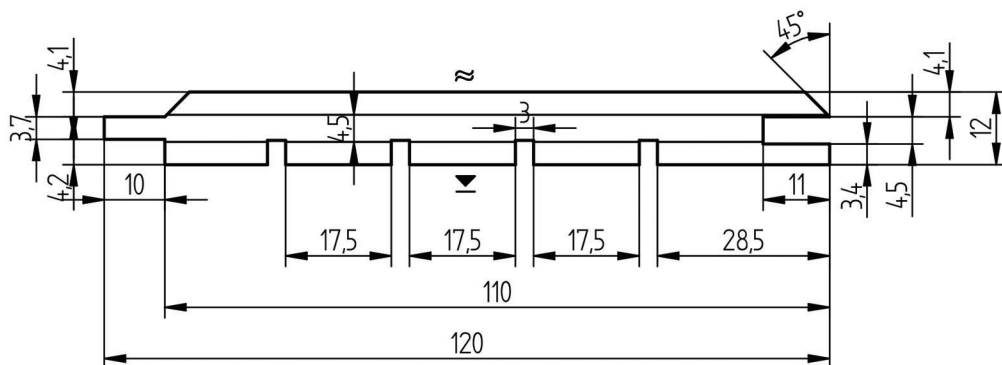

BOAZERIA /FAZA/ PTGV/S 12x120 RUSTIK CAPPUCINO KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)

Modyfikacja: malowanie maszynowe,
jednostronnie szorstka



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
12 × 120	110	świerk	AB	3	8 szt.

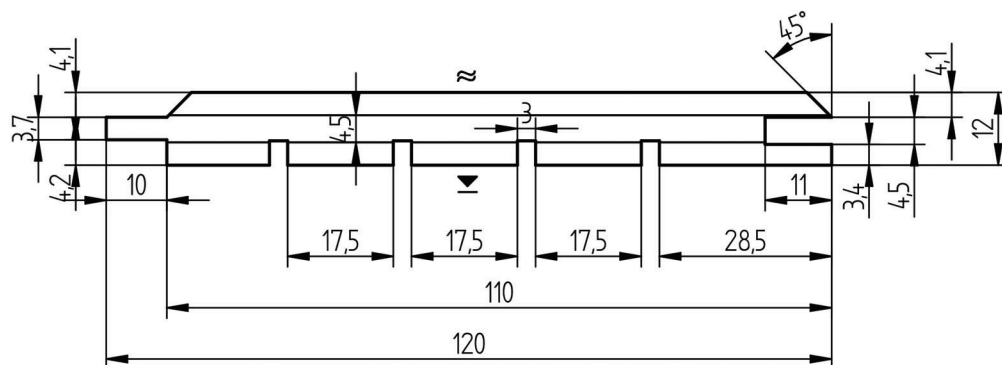

BOAZERIA /FAZA/ PTGV 14X121 KLASA A MALOWANA KOLOR BIAŁY ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)


Inne: materiał poniżej 18 mm grubości
dedykowany jest do wewnątrz

Modyfikacja: malowanie maszynowe



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
14 × 121	111	świerk	A	3 - 6	8 szt.

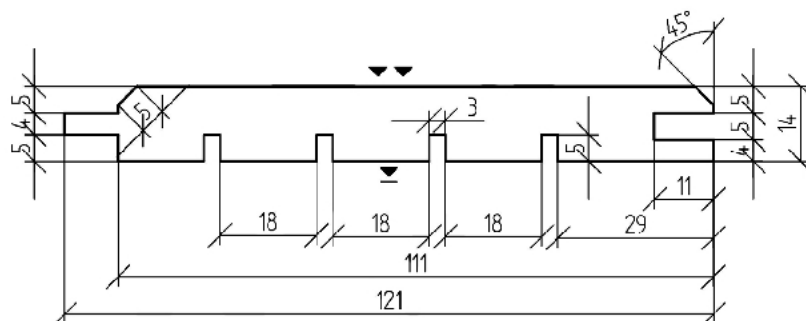


A close-up photograph showing several rectangular samples of wood and cork. The wood samples have varying grain patterns and colors, ranging from light tan to medium brown. The cork samples have a distinct, porous, and fibrous texture. The samples are arranged in a layered, overlapping fashion. A semi-transparent white horizontal band is positioned across the middle of the image, containing the text 'KRAWĘDZIAKI' in a black, sans-serif font.

KRAWĘDZIAKI

DESKA CZTEROSTRONNIE STRUGANA KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI

28X145

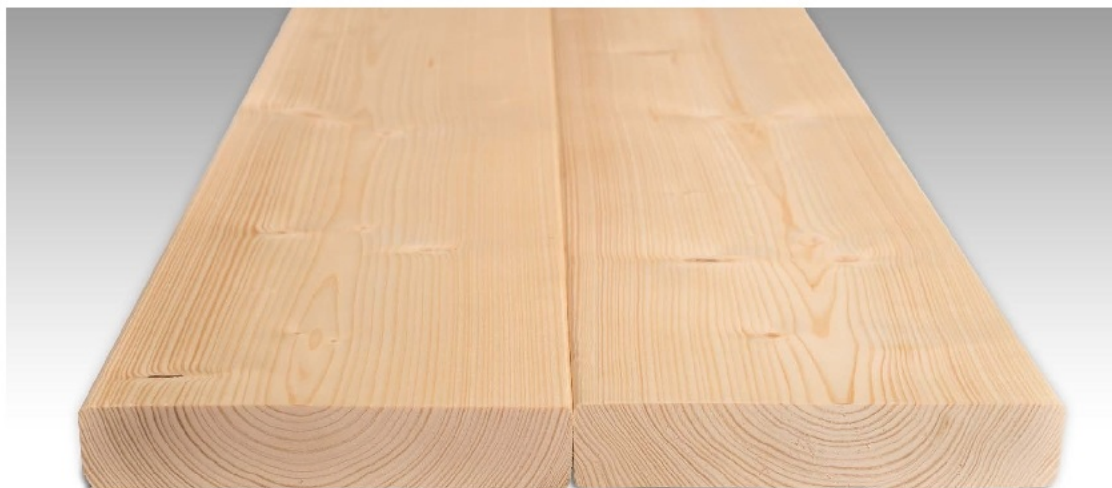

OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 145	145	świerk	AB	3 - 6	1 szt.

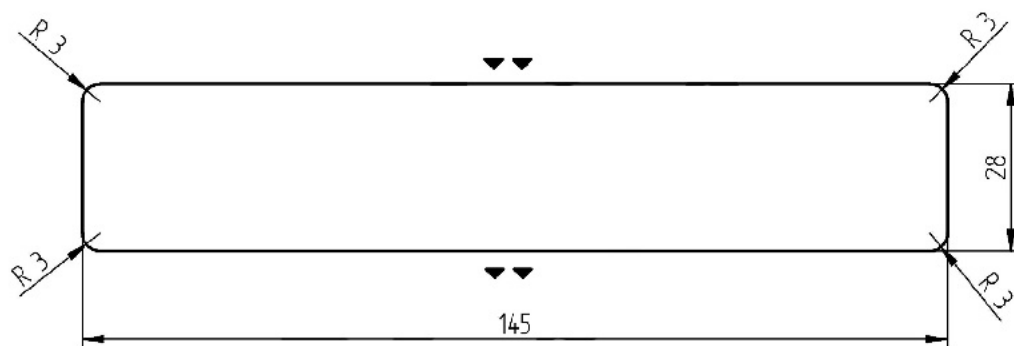

DESKA CZTEROSTRONNIE STRUGANA 4R3 26X195 KLASA AB ŚWIERK




OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)

SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
26 × 195	195	świerk	AB	3 - 6	4 szt.

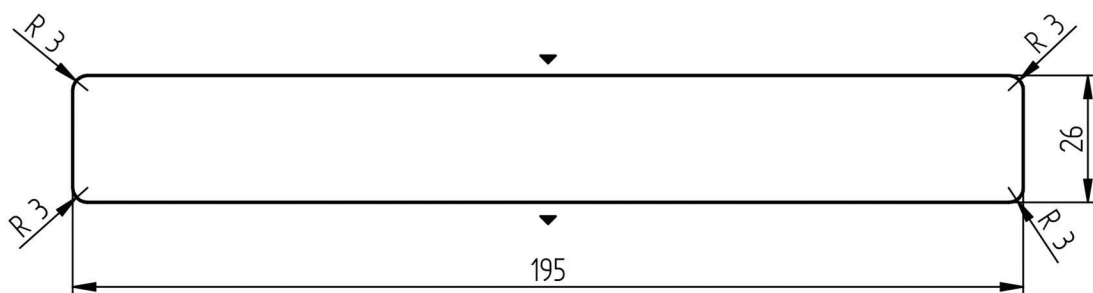

**DESKA CZTEROSTRONNIE STRUGANA S4S/F(FAZA)
lub F/S4S (NA OSTRO) 18X145 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI**



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)

SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
18 x 145	145	świerk	AB	3 - 6	6 szt.

F/S4S



S4S/F



BLOCKHOUSE 44X121 KLASA ABC

ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18% + - 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
44 × 121	113	świerk	ABC	4 - 6	1 szt.

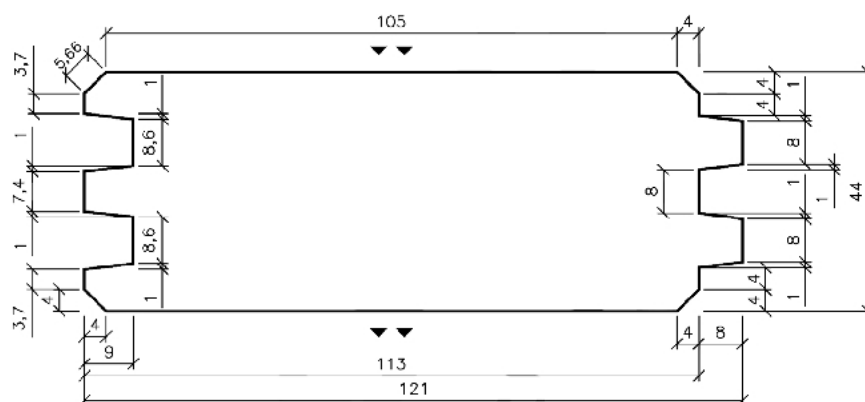

KRAWĘDZIAK 45X45 KLASA AB ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +/- 2%



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
45 × 45	45	świerk	AB	3 - 6	1 szt.

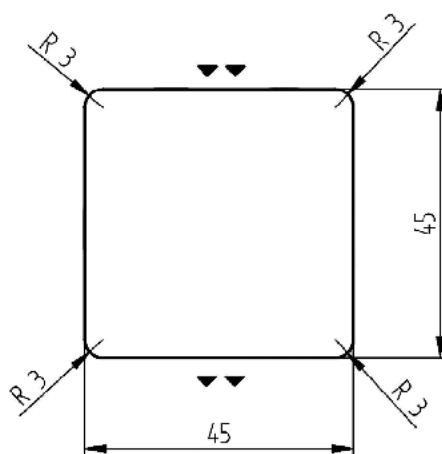

KONTRŁATA S4S 28X70 KLASA ABC ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +/- 2%



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 70	70	świerk	ABC	3 - 6	8 szt.

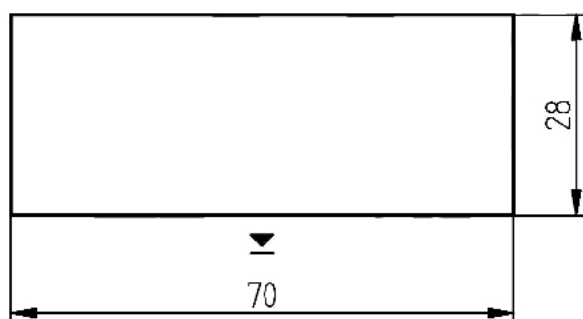

KONTRŁATA S4S 21X45 KLASA ABC ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
21 × 45	45	świerk	ABC	3 - 6	10 szt.

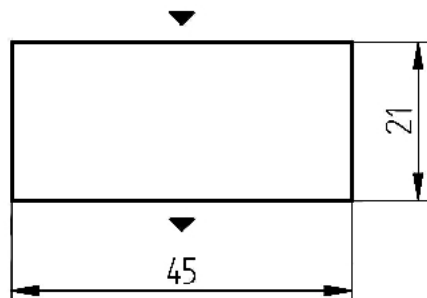

KONTRŁATA S4S 28X45 KLASA ABC ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 x 45	45	świerk	ABC	3 - 6	8 szt.

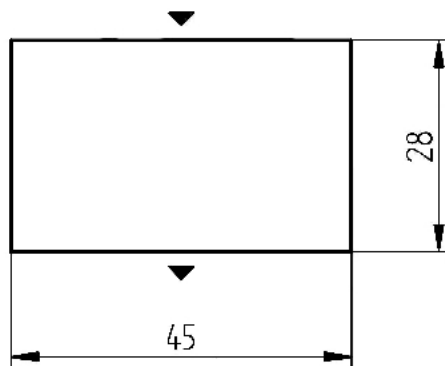

ŁATA 40X60 KLASA B ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18 % +- 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
40 x 60	60	świerk	B	3 - 6	1 szt.

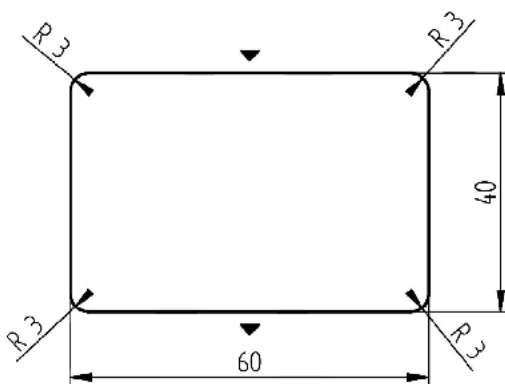



BLOCKHOUSE 44X121 KLASA ABC

ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18% + - 2% (ogólnobudowlana)




SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
44 × 121	113	świerk	ABC	4 - 6	1 szt.

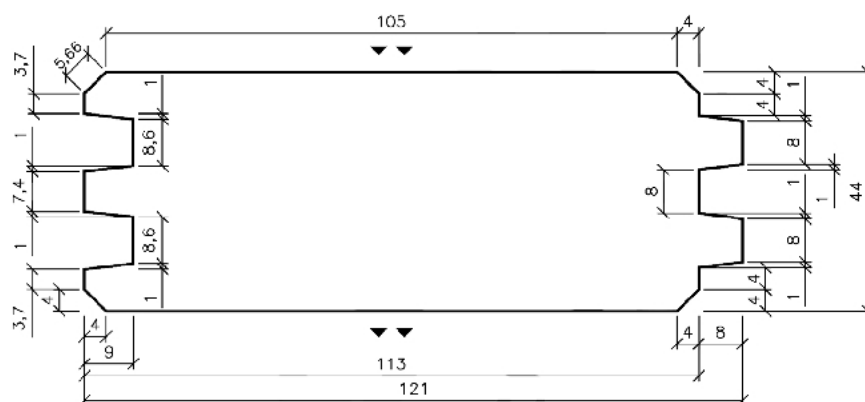

BLOCKHOUSE SPECJAL 44X121 KLASA ABC ŚWIERK SKANDYNAWSKI

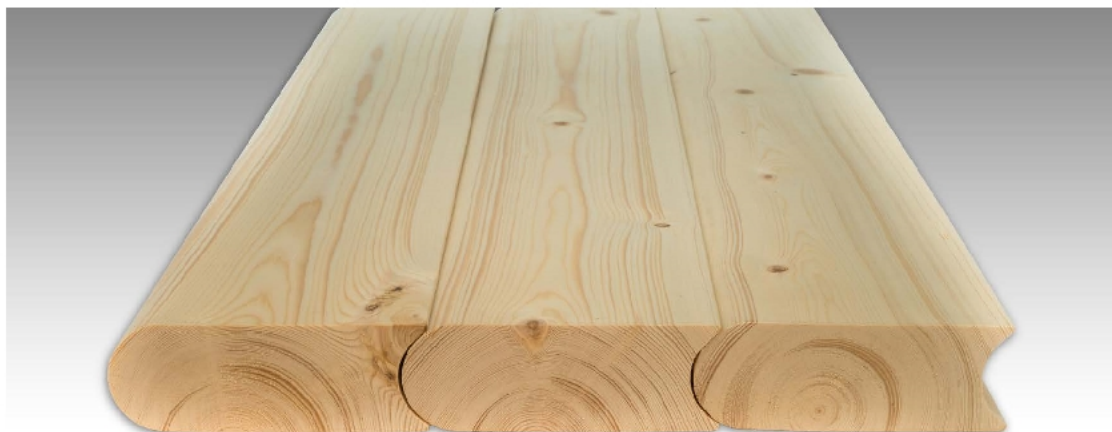

OPIS PRODUKTU


Surowiec: świerk skandynawski

Wilgotność: 16-18% + - 2% (ogólnobudowlana)



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
44 × 121	109	świerk	ABC	3 - 6	1 szt.

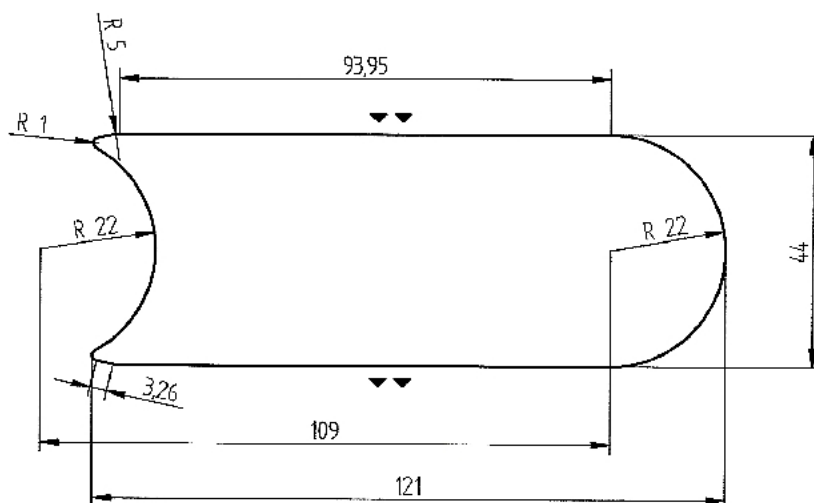

PANEL BOAZERYJNY „CEGIEŁKA” 15X85X293




OPIS PRODUKTU

Panele boazeryjne „cegielek” dostępne w osice białej, osice termo i ciemnej termo olsze.



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
15 × 85	75	olcha termo/ osika/ osika termo	A	0,293	1 szt.



LISTWA ŁAWKOWA 21X92 KLASA A ABACHI




OPIS PRODUKTU

Surowiec: abachi



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
21 × 92	92	abachi	A	2,0 - 2,1	1 szt.

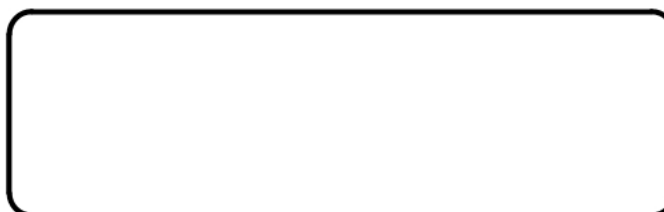

LISTWA ŁAWKOWA 26X90 KLASA A ABACHI TERMO



OPIS PRODUKTU


Surowiec: abachi

Modyfikacja: termowana



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
26 × 90	90	abachi	A	2 - 2,4	1 szt.

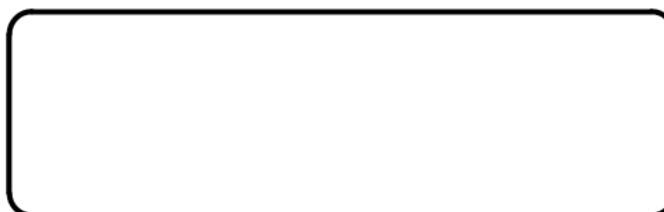

BOAZERIA TERMO ABACHI 18X140 KLASA A



OPIS PRODUKTU


Surowiec: abachi

Modyfikacja: termowana



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
18 x 140	130	abachi	A	2,1 - 2,7	4 szt.

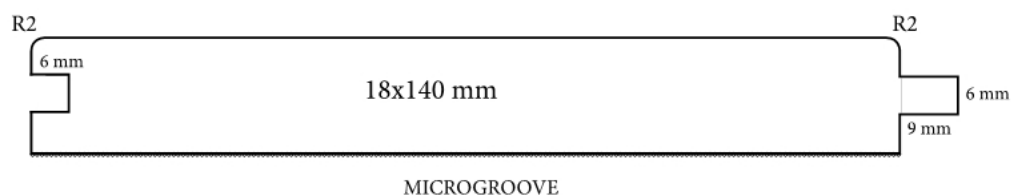

BOAZERIA STP 12X94 KLASA A JODŁA KANADYJSKA/HEMLOCK




OPIS PRODUKTU

Surowiec: jodła kanadyjska



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
12 × 94	84	jodła kanadyjska	A	2,13	10 szt.



BOAZERIA SRP 15X82 KLASA A OSIKA/OSIKA TERMO



OPIS PRODUKTU

Surowiec: osika

Modyfikacja (osiki termo): termowana



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
15 x 85	75	Osika/ Osika termo	A	2,1	6 szt.



BOAZERIA SOFTLINE STP 14X96 KLASA A+ ŚWIERK SKANDYNAWSKI



OPIS PRODUKTU

Surowiec: świerk skandynawski


Wilgotność: 16-18% +/- 2% (ogólnobudowlana)

Inne: materiał poniżej 18 mm grubości
dedykowany jest do wewnątrz



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
14 × 96	86	świerk	A+	2,1	8 szt.

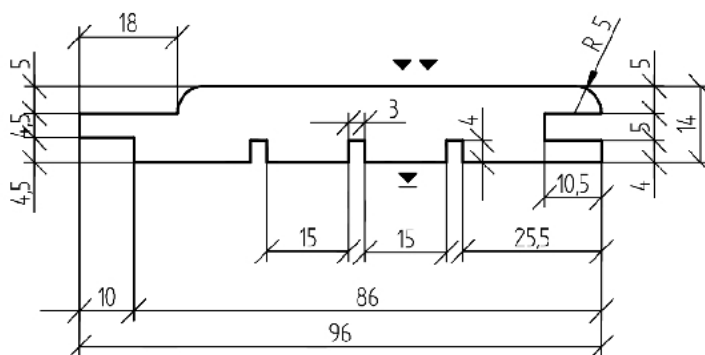

BOAZERIA STP 15X90 KLASA A OSIKA BIAŁA




OPIS PRODUKTU

Surowiec: osika biała



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
15 × 90	80	osika	A	2,1	6 szt.



BOAZERIA STP 15X140 KLASA A CEDR




OPIS PRODUKTU

Surowiec: cedr



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
15 × 140	130	cedr	A	2,1 - 3	6 szt.



BOAZERIA STP 15X85 KLASA A OLCHA TERMO




OPIS PRODUKTU

Surowiec: olcha
Modyfikacja: termowana



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
15 × 85	77	olcha	A	2,1	6 szt.



BOAZERIA STP 15X90 KLASA A OSIKA TERMO



OPIS PRODUKTU


Surowiec: osika

Modyfikacja: termowana



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
15 × 90	80	osika termo	A	2,1 - 2,4	6 szt.



BOAZERIA STS4 15X120 KLASA A OSIKA BIAŁA



OPIS PRODUKTU

Surowiec: osika biała



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
15 × 120	115	osika	A	2,1 - 2,4	6 szt.



BOAZERIA STS4 15X160 KLASA A OSIKA BIAŁA




OPIS PRODUKTU

Surowiec: osika biała



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
15 × 160	155	osika	A	2,1 - 2,7	5 szt.



TERMO SOSNA KALIFORNIJSKA STS4 19X185 KLASA A



OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna kalifornijska

Modyfikacja: termowana



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
19 × 185	175	sosna kalifornijska	A	2,1 - 3,9	4 szt.



BOAZERIA STS4 15X120 KLASA A OSIKA TERMO



OPIS PRODUKTU

Surowiec: osika

Modyfikacja: termowana



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
15 × 120	115	osika termo	A	2,1 - 2,4	6 szt.



LISTWA ŁAWKOWA 28X90 KLASA A OSIKA BIAŁA




OPIS PRODUKTU

Surowiec: osika



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 × 90	90	osika	A	2,1 - 2,4	4 szt.

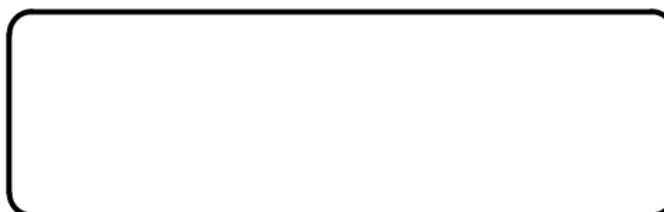

LISTWA ŁAWKOWA 28X90 KLASA A OSIKA TERMO



OPIS PRODUKTU

Surowiec: osika

Modyfikacja: termowana



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
28 × 90	90	osika termo	A	2,1 - 2,4	4 szt.



TERMO SOSNA KALIFORNIJSKA SHP 26X185/140

KLASA A



OPIS PRODUKTU


Surowiec: sosna kalifornijska


Modyfikacja: termowana



SPECYFIKACJA

przekrój [mm]	szer. krycia [mm]	drewno	jakość	długości [m]	pakowanie
26 x 185/140	185/140	Sosna kalifornijska	A	2,1 - 3,9	3 szt.



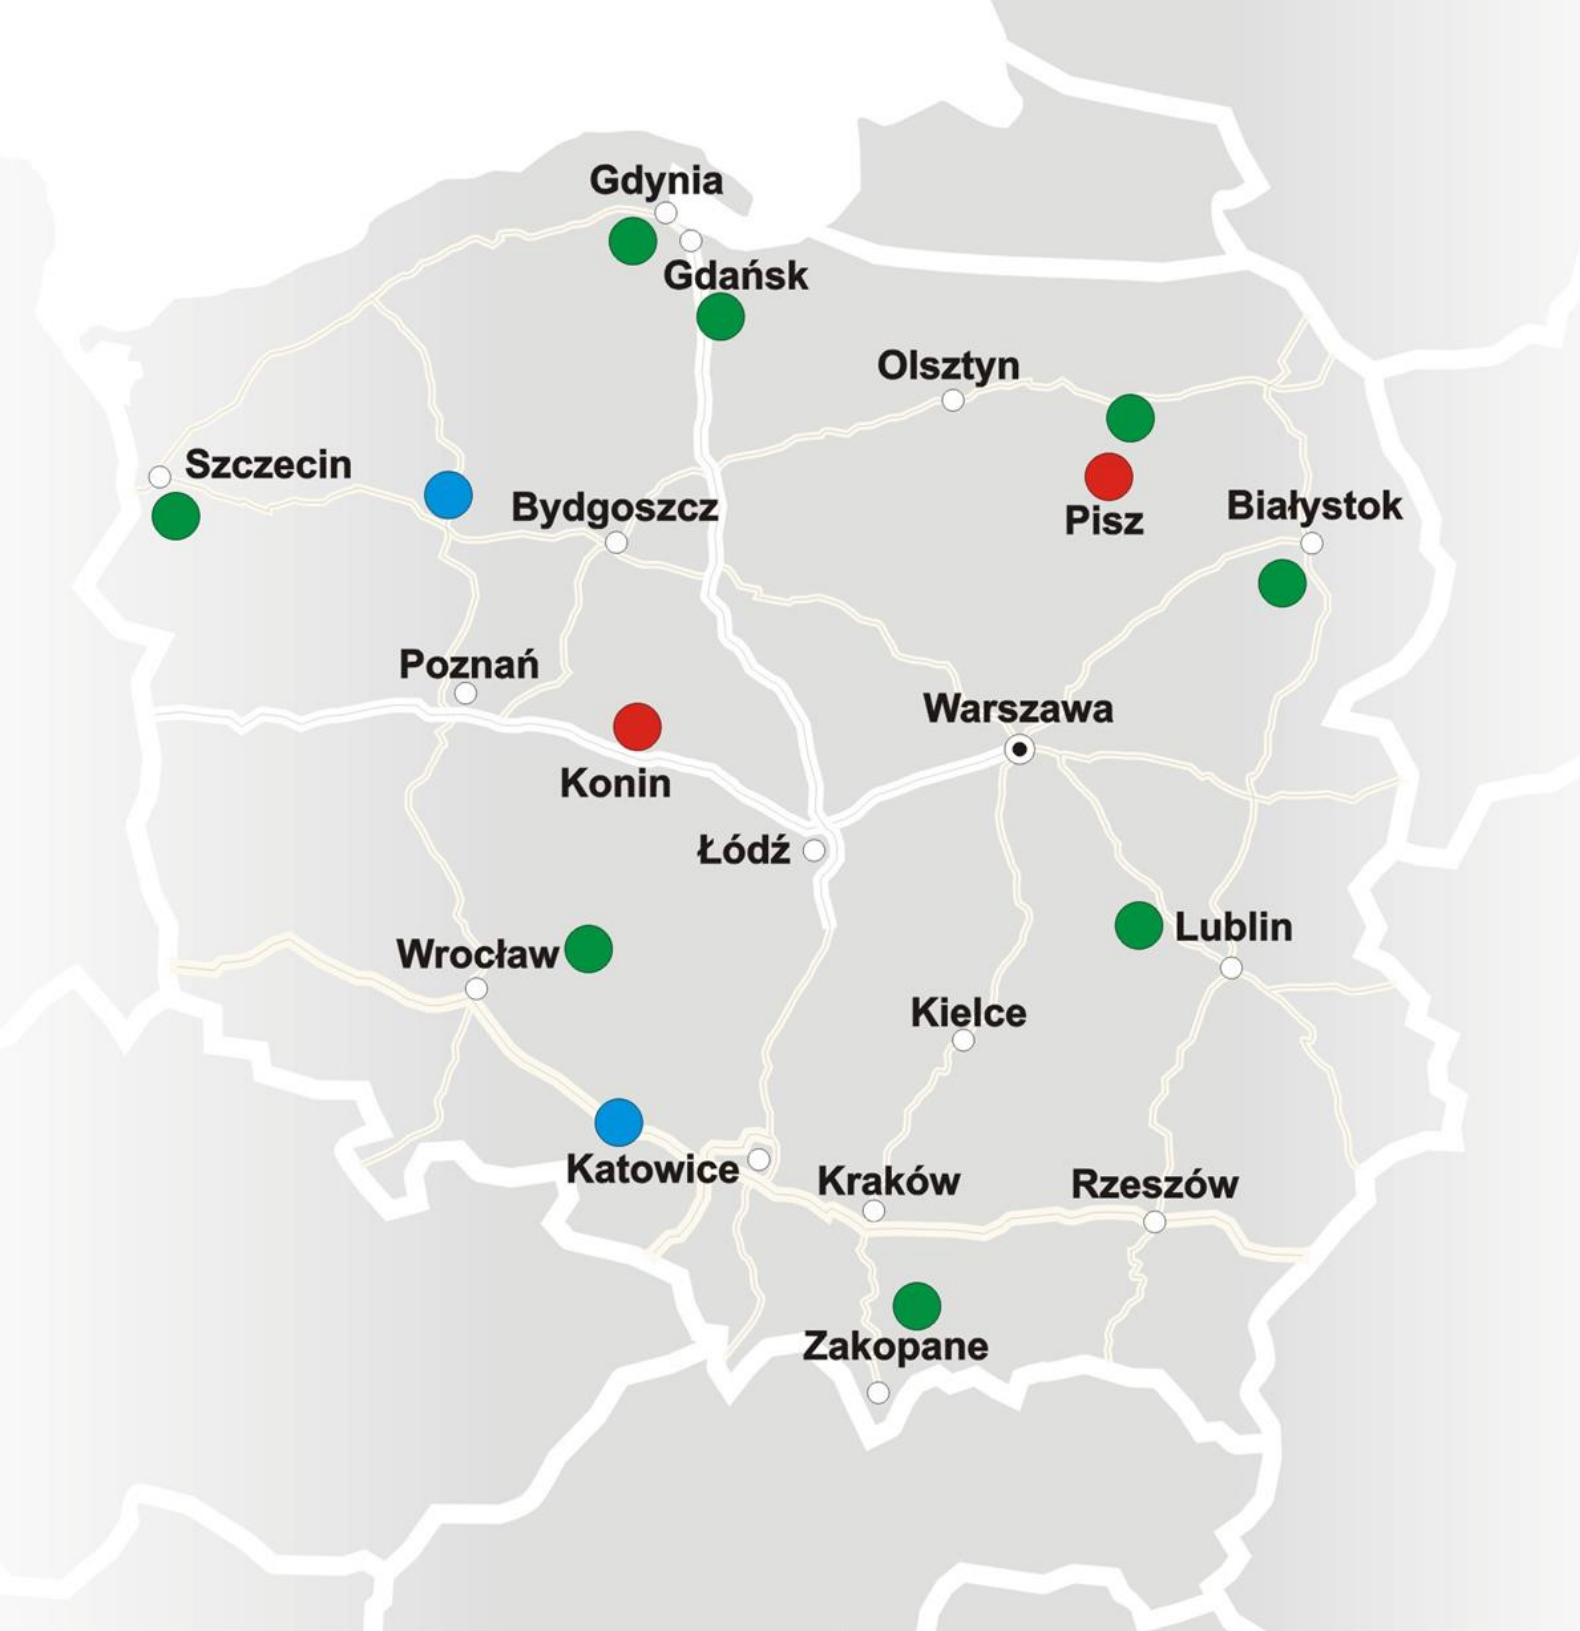

PUIDUKODA
POLSKA Spółka z o.o.

ZAKUPY U PRODUCENTA

tel. (+48) 604 284 052

e-mail: tomasz.lipowski@puidukoda.eu

tel. (+48) 661 294 385

e-mail: artur@puidukoda.eu

tel. (+48) 667 694 323

e-mail: barbara@puidukoda.eu

Skład MAZURY

12-200 Pisz

ul. Gdańska 16

tel. (+48) 87 423 21 59

e-mail: magdalena@puidukoda.eu

e-mail: piotr@puidukoda.eu

e-mail: anna@puidukoda.eu

Skład WIELKOPOLSKA

62-590 Golina

Węglew, ul. Bukowa 13

tel. (+48) 63 248 21 06

e-mail: grazyna@puidukoda.eu

e-mail: maciej@puidukoda.eu

e-mail: anna@puidukoda.eu

Skład LUBLIN

20-388 Lublin

Dominów 163

tel. (+48) 723 850 333

e-mail: lublin-biuro@puidukoda.eu

e-mail: anna@puidukoda.eu

MAŁOWANIE MASZYNOWE - WOJCIECH MACIEJEWSKI tel. (+48) 665 068 057, e-mail: wojciech@puidukoda.eu

WWW.DREWNOESTONSKIE.PL