



Investing in your future



European Union  
Regional Development Fund



*Wood for life*



The mark of responsible forestry



## O firmie

Puidukoda jest estońską firmą, prężnie rozwijającą się w dziedzinie przetwórstwa drewna, założoną w 1997 roku na południu Estonii. Zajmujemy się głównie produkcją i sprzedażą drewna struganego i desek profilowanych z drewna **naturalnych północnych drzewostanów iglastych (świerk, sosna)**.

Puidukoda posługuje się w procesie produkcji dwiema wysoko zaawansowanymi technicznymi liniami produkcyjnymi zapewniającymi operacje: sortowania, cięcia poprzecznego, frezowania czołowego i pakowania, zakupionymi w latach 2010 i 2014.

Nasza oferta obejmuje wiele możliwości obróbki i uszlachetniania – nakładanie powłok (malowanie i lakierowanie), piłowanie poprzeczne na wymiar, dopasowanie końców oraz znakowanie.

Tarcica, używana jako surowiec, to **wysokiej jakości drewno z naturalnych drzew iglastych** pochodzące głównie z północnych rejonów Rosji.

## Środowisko i ekologia

Odpady drewniane, plastikowe oraz metalowe wytworzone w procesie produkcyjnym podlegają w **100% recyklingowi**.

Deski profilowane i drewno budowlane C18/C24 wytwarzane przez Puidukoda są zgodne z normami **CE EN14081-1:2005 i EN14915:2006**.

## Znak Towarowy

“Wood For Life” jest znakiem towarowym firmy od 2009 roku. Opatrzono są nim wszystkie opakowania, łącznie z plastikowymi pokryciami i rękawami termo.

Produkty oznaczone znakiem towarowym “Puidukoda-Wood for Life” odznaczają się wysoką jakością materiału, strugania i ceną dostosowaną do możliwości rynku!

Od kwietnia 2010 roku wytwarzamy produkty jakości B i C z żółtą folią termiczną “ECO-quality”.

## Technologia

**Linia 1**  
**W pełni zautomatyzowana linia do strugania profil (elewacje zewnętrzne, wewnętrzne, podłogi):**

- Strugarka Weinig-Waco Hydromat XL 30-9 głowicowa.
- Piła taśmowa Waco BKL Twin – 2 taśmowa.
- Automatyczny system układania i pakowania gotowych produktów. Możliwość jednoczesnego sortowania do 3 klas jakości.
- Automat do bandowania Fisher SFV 1000M.
- Automatyczny system pomiaru wilgotności materiału.
- Automatyczna piła do cięcia poprzecznego.

**Linia 2**  
**W pełni zautomatyzowana linia do strugania profil (elewacje zewnętrzne, wewnętrzne, podłogi):**

- Strugarka Weinig-Waco Hydromat 3500 9 głowicowa.
- Piła taśmowa Waco BKL Twin – 2 taśmowa.
- Automatyczny system układania i pakowania. Możliwość jednoczesnego sortowania do 3 klas jakości.
- Automat do bandowania Fisher SFV 1000M.
- Automatyczny system pomiaru wilgotności materiału.
- Flessum Norwegia: frezarko-czopiarka do frezowania czołowego typu pióro-wpust dla długości do 6000 mm.


**Optymalizacja długości**

- Paul Maxi 4,0 MV – piła optymalizująca.

**Wykańczanie powierzchni (malowanie, lakierowanie)**

- Ceetec – maszyna do nakładania podkładu.
- Kremling Rexson Airlines – linia do malowania, lakierowania metodą natryskową.
- Celfa poprzeczny tunel suszarniczy.



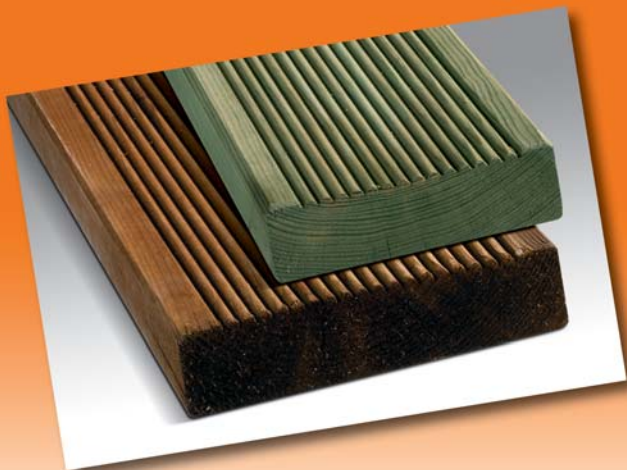

## Nakładanie powłoki i możliwości obróbki

### Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa

- Obróbka próżniowo-ciśnieniowa w technologii wykorzystującej triazol miedzi Tanalith E oraz Tanatone.
- Obróbka próżniowo-ciśnieniowa w technologii Osmose Naturewood Alkaline Copper Quaternary (ACQ).
- Przyjazna środowisku obróbka bez wykorzystywania chromu i arsenu dla tarcicy, desek struganych i drewna budowlanego.
- **Klasy obróbki** Klasa 2 (UC2), Klasa 3 (UC3) i Klasa 4 (UC4) zgodnie z normą UE EN, brytyjską BS oraz francuską CTB.
- Dostępna jest także obróbka zgodnie z normą nordycką NTR, klas obróbki NTR-A oraz NTR-AB.
- **Żywotność drewna** poddanego obróbce ciśnieniowej wynosi od 15 do 30 lat w zależności od klasy obróbki.
- Dostępne w kolorach **brązowym** oraz **zielonym**.
- Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na:

<http://www.archtp.com/Products/PreservativeProtection/>

<http://www.protimsolignum.com/>

### Obróbka powierzchniowa produktów do stosowania wewnątrz

- **Barwienie** przy użyciu półprzezroczystego wodorozcieńczalnego ftalowego/akrylowego barwnika do drewna fińskiej firmy Teknos.
- **Lakierowanie** przy użyciu wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych fińskiej firmy Teknos. Dostępne jako przezroczyste i półprzezroczyste, w tym półprzezroczyste białe.
- **Malowanie** przy użyciu wodorozcieńczalnych farb akrylowych fińskiej firmy Teknos. Dostępne w kolorze czystej bieli i pozostałych powszechnie stosowanych odcieniach (również RAL oraz NCS).
- **Woskowanie** – nawierzchniowa warstwa na bazie wody Teknowax – Teknos Finladia. Dostępne w kolorach transparentnych włącznie z kolorem białym.



### Obróbka powierzchniowa produktów do stosowania na zewnątrz

- **Pokrycie** preparatem gruntującym przy użyciu wodorozcieńczalnych preparatów gruntujących ftalowych/akrylowych fińskiej firmy Teknos. Grunt zostaje rozprowadzony wszystkich bokach, jak również z tyłu zapewniając desce struganej dodatkową wytrzymałość i stabilność.
- **Malowanie** przy użyciu wodno-akrylowych farb półmatowych do stosowania na zewnątrz fińskiej firmy Teknos. Dostępne w każdym z powszechnie stosowanych odcieni (również RAL oraz NCS). Gwarantowana jakość wykonania i wytrzymałość.

**Minimalna żywotność dla pokrycia farbą** z wykończeniem trójwarstwowym (grunt oraz 2 warstwy cienkiej powłoki o całkowitej grubości warstwy farby 375 mikronów dla powłoki na mokro) wynosi 10 lat dla powierzchni tarcicy i 7 lat dla powierzchni struganej.

**Minimalna żywotność dla farby półprzezroczystej** z wykończeniem trójwarstwowym (grunt oraz 2 warstwy cienkiej powłoki, o całkowitej grubości warstwy farby 375 mikronów dla powłoki na mokro) wynosi 7 lat dla powierzchni tarcicy i 3 lata dla powierzchni struganej.

Wartości te zależą od odcienia koloru, układu architektonicznego oraz umiejscowienia budynku.  
**Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.**



### Modrzew

Nowym produktem w asortymencie firmy Puidukoda jest modrzew syberyjski. Aby zapewnić wysoką jakość, surowiec otrzymujemy prosto z regionu Irkucka, gdzie występują najbardziej optymalne warunki dla modrzewia i tylko od wybranych dostawców.

Modrzew syberyjski jest wytrzymały na wpływy atmosferyczne dzięki wysokiej gęstości swojej struktury i wysokiej zawartości żywicy. Dzięki temu modrzew nie potrzebuje szczególnego traktowania i może być zamontowany w stanie naturalnym na zewnątrz. Z czasem naturalny modrzew zmienia barwę na odcień szarości, jednak nie ma to wpływu na trwałość. By uzyskać nowy odcień możemy zastosować siarczan żelaza ( $\text{FeSO}_4$ ). Aby uzyskać inny efekt malujemy modrzew (Teknos Aqua Primer) albo używamy naturalny olej Iniany (orzechowy, brązowy odcień).

Oferujemy modrzew głównie w długościach 4,0 m.

Deska tarasowa 21 x 145 mm, 27 x 144 mm lub 28 x 145 mm.

Profile zewnętrzne 21 x 145 mm, 22 x 146 mm a także nowe profile 28 x 70 i 28 x 146 mm

Czterostronnie strugany materiał 21 x 70/145 mm, 28 x 45/70/145 mm i 45 x 45/70/145 mm.

### Malowanie z efektem metalicznej powierzchni

Metaliczne wykończenie to metoda, która mogła wcześniej być używana tylko do produktów z metalu jest teraz dostępna również dla wyrobów z drewna. Z nową serią do malowania Tikkurila Valtti Arctic można stworzyć perłowe wykończenie drewna. Produkt nadaje się zarówno do paneli zewnętrznych i wewnętrznych. Stanowi również świetne uzupełnienie wykończenia powierzchni.

By osiągnąć perłowy efekt, srebrne łuski z innymi cząsteczkami zostały zmieszane z farbą. Najbardziej odpowiednią formą stosowania farby jest natrysk pod wysokim ciśnieniem. Metoda ta nie powoduje marszczenia się farby, gwarantuje gładką powierzchnię i zapewnia najlepszy metaliczny efekt.

Standardowo stosujemy dwie warstwy metalicznej farby do drewna. Najlepszy efekt farby metalicznej uzyskamy po nałożeniu na uprzednio wyszczotkowane drewniane powierzchnie. Jeśli chcemy uzyskać głębokość koloru możemy zastosować przezroczysty zewnętrzny lakier na wykończenie.

Metaliczne wykończenie występuje w dziesięciu podstawowych kolorach. Szerszy wybór dostępny na zamówienie. Kolory mogą być wybrane z Tikkurila Valtti Arctic.

### Olej Iniany (Osmose)

We współpracy z Hansacom Ltd. oferujemy wykończenie drewna Osmose, naturalny olej Iniany stanowiący alternatywę przemysłowego malowania.

Zastosowanie oleju Inianego chroni drewno przed wilgocią, promieniowaniem UV, zapewnia trwały kolor. Ta metoda ma szerokie zastosowanie w Skandynawii, na którą wpływa północny klimat, a teraz przybyła również do Estonii. Efekt olejowania uzyskujemy za pomocą podciśnienia w autoklawie. Drewno jest głęboko impregnowane podgrzanym, naturalnym olejem Inianym, który nadaje drzewu brązowy, orzechowy kolor.

Zastosowanie autoklawu podczas olejowania, powoduje głębokie wnikanie oleju Inianego w strukturę drewna. W porównaniu z ręcznym nakładaniem oleju na powierzchnię drewnianą, autoklaw zapewnia znacznie lepszą trwałość, odporność na wpływ atmosferyczne i dłuższy okres użytkowania (15-25 lat, w zależności od aplikacji). Dla drewna miękkiego metoda olejowania w autoklawie polecana jest ze względów estetycznych, chroni kolor, zapewnia ochronę przed grzybami. Naturalnie szary gatunek drewna jakim jest modrzew nie wymaga dodatkowego olejowania.



Zalecane odcienie  
kolorów kryjących firmy  
Teknos.

**UWAGA!**  
Odcienie kolorów w wersji drukowanej mogą się różnić od rzeczywistych.

[illegible]



Zalecane odcienie kolorów  
półprzezroczystych firmy Teknos.

**UWAGA!**  
Odcienie kolorów w wersji drukowanej  
mogą się różnić od rzeczywistych.



”Jossakin maassa tämä on vaimosäily (ja Suomessa).  
Suomessa säily on nimenä ja nimet ovat säilyn vanha  
tunnus.  
Samaan kohteeseen ei suositella käytettäväksi vaimo-  
säilyä ja säilytettyä säilyä.  
Vätkäntä säily ovat niin lähellä todellisia säilyjä kun  
se painokokeesta on mahdollista.

\*) I del länder är detta en färdigkylor (inte i Finland).  
Siffrorna och namnen inom parentes är kylornas gamla beteckning.  
Användning av både färdigkylor och nyanserad kylor till samma objekt rekommenderas ej.  
Kylornas i denna färgkarta är så nära de ursprungliga som det lyckats skåpa är möjligt.

\*) Nojle lende fører denne kuler som standardlære.  
Tal og navne i parentes henviser til forvare oprindelige  
betegnelser.  
Skift sidig mellem standardlære og tonede kuler  
til samme opgave.  
Af tryktekniske grunde kan kulerforskelle forekomme.




Tämän kartin värimalli näyttää, millä puunsäijällä värin kahteen kertaan siveltynä. Maalattavien kattojen väri saattaa kuitenkin erota huomattavasti värimallien sävystä maalattavan puun kaiteiden, laattojen ja huokosauksen vaikutuksesta. Siveltäessä puunsäijä on ohutkalvoisesti koko hirsin ja laudan pinnalla, ettei näkymä jättäisi näkyvää.

Kulörproverna i denna karta visar lämnade kulör efter två strykningar. Den ställiga kulören kan dock avvika betydligt från kulörprovena, beroende på yta, grovhet, kvalitet och porositet. Applicera läsnyma på en gång på hela ytan, så bibehåller det ena sorten skärvidden.

Farveprøverne i dette farvekort, angiver den laser-  
de træbeskyttelses farve efter to påføringer.  
Den endelige kulør kan dog afvige noget fra farve-  
prøverne som følge af forskelle i f.eks. træernes grov-  
hed, kvalitet og håndtæg.  
Ved påføring af laserende træbeskyttelse bør man  
behandle hele stumper og brædder i en arbejdsdag  
for at undgå udløst mængdeoverfor.

## ① STP • UTP • SOFTLINE • SOFT



| Wymiar    | Drewno   | Jakość powierzchni | Standard | Zapytanie | Szt. w minipakiecie | Szt. w paczce |
|-----------|----------|--------------------|----------|-----------|---------------------|---------------|
| 9 x 96    | WW/RW    | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 10                  | 770           |
| 12,5 x 96 | WW / RW  | FP / PT / LQ / IM  | •        |           | 8                   | 616           |
| 12 x 121  | WW / RW  | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 8                   | 504           |
| 14 x 96   | WW       | FP / PT / LQ / IM  | •        |           | 8                   | 528           |
| 14 x 121  | WW       | FP / PT / LQ / IM  | •        |           | 8                   | 432           |
| 15 x 121  | WW       | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 8                   | 432           |
| 18 x 121  | WW       | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 6                   | 324           |
| 18 x 146  | WW       | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 6                   | 252           |
| 18 x 196  | WW       | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 5                   | 200           |
| 19 x 96   | WW       | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 6                   | 396           |
| 19 x 121  | WW / RW  | FP / PT / LQ / IM  | •        |           | 6                   | 324           |
| 19 x 146  | WW       | FP / PT / LQ / IM  | •        |           | 6                   | 252           |
| 21 x 96   | WW       | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 5                   | 385           |
| 21 x 121  | WW       | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 5                   | 315           |
| 21 x 146  | WW / L H | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 5                   | 245           |

**FP**  
pełne  
struganie

**BP**  
powierzchnia  
szorstka

**HM**  
powierzchnia  
kalibrowana

**PT**  
malowanie

**LQ**  
lakierowane

**IM**  
impregnowane

**WW**  
świerk

**RW**  
sosna

**LH**  
modrzew



## ② STV • UTV




| Wymiar    | Drewno  | Jakość powierzchni     | Standard | Zapytanie | Szt. w minipakiecie | Szt. w paczce |
|-----------|---------|------------------------|----------|-----------|---------------------|---------------|
| 12,5 x 96 | WW / RW | FP / PT / LQ / IM      | •        |           | 8                   | 616           |
| 12 x 121  | WW / RW | FP / PT / LQ / IM      | •        |           | 8                   | 504           |
| 14 x 96   | WW      | FP / PT / LQ / IM      |          | •         | 8                   | 528           |
| 14 x 121  | WW      | FP / PT / LQ / IM      |          | •         | 8                   | 432           |
| 15 x 121  | WW      | FP / PT / LQ / IM      |          | •         | 8                   | 432           |
| 18 x 95   | WW      | FP / BP / PT / LQ / IM |          | •         | 6                   | 396           |
| 18 x 120  | WW / RW | FP / BP / PT / LQ / IM | •        |           | 6                   | 324           |
| 18 x 145  | WW      | FP / BP / PT / LQ / IM | •        |           | 6                   | 252           |
| 19 x 96   | WW      | FP / PT / LQ / IM      |          | •         | 6                   | 396           |
| 19 x 121  | WW      | FP / PT / LQ / IM      |          | •         | 6                   | 324           |
| 19 x 146  | WW      | FP / PT / LQ / IM      |          | •         | 6                   | 252           |
| 21 x 96   | WW      | FP / PT / LQ / IM      |          | •         | 5                   | 385           |
| 21 x 121  | WW      | FP / PT / LQ / IM      |          | •         | 5                   | 315           |
| 21 x 146  | WW / LH | FP / PT / LQ / IM      |          | •         | 5                   | 245           |

|                                 |                                       |                                          |                        |                          |                           |                     |                    |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>FP</b><br>pełne<br>struganie | <b>BP</b><br>powierzchnia<br>szorstka | <b>HM</b><br>powierzchnia<br>kalibrowana | <b>PT</b><br>malowanie | <b>LQ</b><br>lakierowane | <b>IM</b><br>impregnowane | <b>WW</b><br>świerk | <b>RW</b><br>sosna | <b>LH</b><br>modrzew |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|



### ③ STF • UTF • PTGV • FASE



| Wymiar     | Drewno  | Jakość powierzchni | Standard | Zapytanie | Szt. w minipakiecie | Szt. w paczce |
|------------|---------|--------------------|----------|-----------|---------------------|---------------|
| 9 x 96     | WW / RW | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 10                  | 770           |
| 12,5 x 96  | WW      | FP / PT / LQ / IM  | •        |           | 8                   | 616           |
| 12 x 121   | WW / RW | FP / PT / LQ / IM  | •        |           | 8                   | 504           |
| 14 x 121   | WW      | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 8                   | 432           |
| 15 x 121   | WW      | FP / PT / LQ / IM  | •        |           | 8                   | 432           |
| 18 x 121   | WW      | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 6                   | 324           |
| 18 x 146   | WW      | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 6                   | 252           |
| 19 x 96    | WW      | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 6                   | 396           |
| 19 x 121   | WW      | FP / PT / LQ / IM  | •        |           | 6                   | 324           |
| 19 x 146   | WW      | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 6                   | 252           |
| 20 x 196   | WW      | FP / PT / LQ / IM  | •        |           | 5                   | 200           |
| 21 x 96    | WW      | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 5                   | 385           |
| 21 x 121   | WW      | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 5                   | 315           |
| 21 x 146   | WW / LH | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 5                   | 245           |
| 22,5 x 121 | WW      | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 5                   | 270           |
| 28,5 x 121 | WW      | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 4                   | 216           |
| 28,5 x 146 | WW      | FP / PT / LQ / IM  |          | •         | 4                   | 168           |

|                                 |                                       |                                          |                        |                          |                           |                     |                    |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>FP</b><br>pełne<br>struganie | <b>BP</b><br>powierzchnia<br>szorstka | <b>HM</b><br>powierzchnia<br>kalibrowana | <b>PT</b><br>malowanie | <b>LQ</b><br>lakierowane | <b>IM</b><br>impregnowane | <b>WW</b><br>świerk | <b>RW</b><br>sosna | <b>LH</b><br>modrzew |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|



## ④ UYV



| Wymiar   | Drewno  | Jakość powierzchni     | Standard | Zapytanie | Szt. w minipakiecie | Szt. w paczce |
|----------|---------|------------------------|----------|-----------|---------------------|---------------|
| 18 x 95  | WW      | FP / BP / PT / LQ / IM | •        |           | 6                   | 396           |
| 18 x 120 | WW / RW | FP / BP / PT / LQ / IM | •        |           | 6                   | 324           |
| 18 x 145 | WW      | FP / BP / PT / LQ / IM | •        |           | 6                   | 252           |
| 21 x 95  | WW      | FP / BP / PT / LQ / IM | •        |           | 5                   | 385           |
| 21 x 120 | WW      | FP / BP / PT / LQ / IM | •        |           | 5                   | 315           |
| 21 x 145 | WW / LH | FP / BP / PT / LQ / IM | •        |           | 5                   | 245           |

|                                 |                                       |                                          |                        |                          |                           |                     |                    |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>FP</b><br>pełne<br>struganie | <b>BP</b><br>powierzchnia<br>szorstka | <b>HM</b><br>powierzchnia<br>kalibrowana | <b>PT</b><br>malowanie | <b>LQ</b><br>lakierowane | <b>IM</b><br>impregnowane | <b>WW</b><br>świerk | <b>RW</b><br>sosna | <b>LH</b><br>modrzew |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|



## ⑤ PROFILE SPECJALNE

|                                                                                                | Wymiar   | Drewno  | Jakość powierzchni     | Standard | Zapytanie | Szt. w mini-pakiecie | Szt. w paczce |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------|----------|-----------|----------------------|---------------|
| <br>UTK       | 18 x 145 | WW      | FP / PT / LQ / IM      | •        |           |                      | 252           |
| <br>Loglap    | 19 x 96  | WW      | FP / PT / LQ / IM      |          | •         | 6                    | 396           |
|                                                                                                | 21 x 120 | WW      | FP / PT / LQ / IM      | •        |           | 5                    | 315           |
|                                                                                                | 28 x 145 | WW      | FP / PT / LQ / IM      | •        |           |                      | 175           |
| <br>UYL     | 28 x 120 | WW      | BP / PT / LQ / IM      |          | •         |                      | 225           |
|                                                                                                | 28 x 145 | WW      | BP / PT / LQ / IM      |          | •         |                      | 175           |
|                                                                                                | 34 x 145 | WW      | BP / PT / LQ / IM      |          | •         |                      | 147           |
|                                                                                                | 44 x 195 | WW      | BP / PT / LQ / IM      |          | •         |                      | 80            |
| <br>Romb    | 18 x 95  | WW      | FP / BP / PT / LQ / IM |          | •         | 6                    | 396           |
|                                                                                                | 18 x 120 | WW      | FP / BP / PT / LQ / IM | •        |           | 6                    | 324           |
|                                                                                                | 18 x 145 | WW      | FP / BP / PT / LQ / IM |          | •         | 6                    | 252           |
|                                                                                                | 22 x 70  | WW / LH | FP / BP / PT / LQ / IM | •        |           | 6                    | 480           |
|                                                                                                | 28 x 70  | WW / LH | FP / BP / PT / LQ / IM | •        |           | 6                    | 336           |
| <br>UYK     | 18 x 145 | WW      | FP / PT / LQ / IM      | •        |           |                      | 252           |
| <br>Shiplap | 12 x 121 | WW / RW | FP / PT / LQ / IM      |          | •         | 8                    | 504           |
| <br>UTK     | 28 x 70  | WW / LH | FP / PT / LQ / IM      | •        |           | 6                    | 336           |
| <br>UTK     | 28 x 146 | WW / LH | FP / PT / LQ / IM      | •        |           | 4                    | 168           |

**FP**  
pełne  
struganie

**BP**  
powierzchnia  
szorstka

**HM**  
powierzchnia  
kalibrowana

**PT**  
malowanie

**LQ**  
lakierowane

**IM**  
impregnowane

**WW**  
świerk

**RW**  
sosna

**LH**  
modrzew






## ⑥ BLOCK

| Wymiar   | Drewno | Jakość powierzchni | Standard | Zapytanie | Szt. w minipakiecie | Szt. w paczce |
|----------|--------|--------------------|----------|-----------|---------------------|---------------|
| 18 x 95  | WW     | FP / IM            |          | •         |                     | 396           |
| 18 x 120 | WW     | FP / IM            |          | •         |                     | 360           |
| 18 x 145 | WW     | FP / IM            |          | •         |                     | 252           |
| 28 x 120 | WW     | FP / IM            |          | •         |                     | 225           |
| 28 x 145 | WW     | FP / IM            |          | •         |                     | 175           |
| 38 x 145 | WW     | FP / IM            |          | •         |                     | 126           |
| 40 x 120 | WW     | FP / IM            |          | •         |                     | 162           |
| 44 x 120 | WW     | FP / IM            |          | •         |                     | 144           |
| 44 x 145 | WW     | FP / IM            |          | •         |                     | 112           |
| 70 x 145 | WW     | FP / IM            |          | •         |                     | 70            |

|                                 |                                       |                                          |                        |                          |                           |                     |                    |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>FP</b><br>pełne<br>struganie | <b>BP</b><br>powierzchnia<br>szorstka | <b>HM</b><br>powierzchnia<br>kalibrowana | <b>PT</b><br>malowanie | <b>LQ</b><br>lakierowane | <b>IM</b><br>impregnowane | <b>WW</b><br>świerk | <b>RW</b><br>sosna | <b>LH</b><br>modrzew |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|







## ⑦ HLL • PODŁOGA

| Wymiar     | Drewno  | Jakość powierzchni | Standard | Zapytanie | Szt. w minipakiecie | Szt. w paczce |
|------------|---------|--------------------|----------|-----------|---------------------|---------------|
| 18 x 95    | WW      | FP                 |          | •         | 6                   | 396           |
| 18 x 120   | WW      | FP                 |          | •         | 6                   | 324           |
| 18 x 145   | WW      | FP                 |          | •         | 6                   | 252           |
| 28 x 120   | WW / RW | FP / Special Dry   | •        |           | 4                   | 216           |
| 28 x 145   | WW / RW | FP / Special Dry   | •        |           | 4                   | 168           |
| 22,5 x 121 | WW      | FP                 |          | •         | 5                   | 270           |
| 28,5 x 121 | WW      | FP                 |          | •         | 4                   | 216           |
| 28,5 x 146 | WW      | FP                 |          | •         | 4                   | 168           |
| 40 x 245   | WW      | FP / Special Dry   | •        |           |                     | 72            |

|                                 |                                       |                                          |                        |                          |                           |                     |                    |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>FP</b><br>pełne<br>struganie | <b>BP</b><br>powierzchnia<br>szorstka | <b>HM</b><br>powierzchnia<br>kalibrowana | <b>PT</b><br>malowanie | <b>LQ</b><br>lakierowane | <b>IM</b><br>impregnowane | <b>WW</b><br>świerk | <b>RW</b><br>sosna | <b>LH</b><br>modrzew |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|



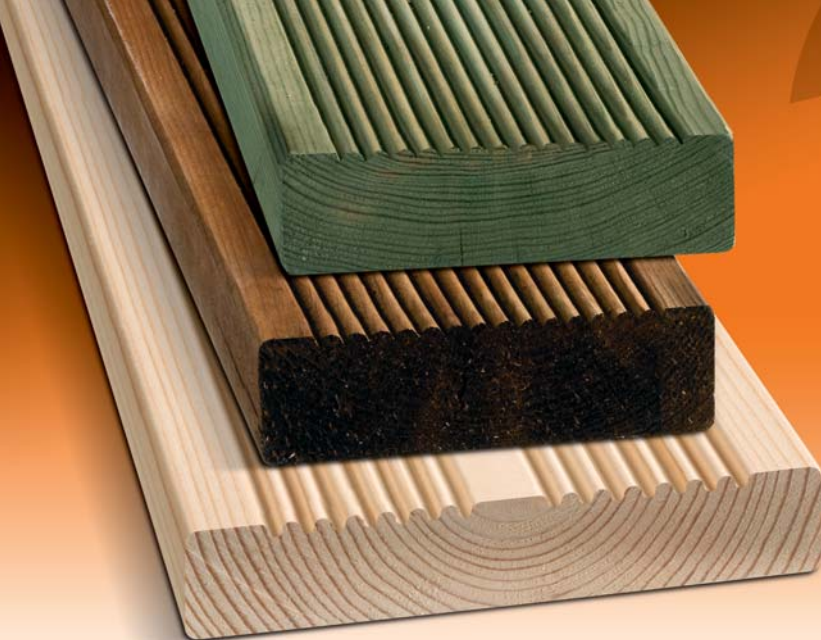

## ⑧ DECKING • DESKA TARASOWA

| Wymiar   | Drewno       | Jakość powierzchni | Standard | Zapytanie | Szt. w minipakiecie | Szt. w paczce |
|----------|--------------|--------------------|----------|-----------|---------------------|---------------|
| 15 x 95  | WW / RW      | IM                 |          | •         |                     |               |
| 21 x 120 | WW / RW      | IM                 |          | •         |                     |               |
| 28 x 95  | WW / RW      | FP / IM            | •        |           |                     | 275           |
| 28 x 120 | WW / RW      | FP / IM            | •        |           |                     | 225           |
| 28 x 145 | WW / RW / LH | FP / IM            |          | •         |                     | 175           |
| 33 x 95  | WW / RW      | FP / IM            |          | •         |                     | 242           |

|                                 |                                       |                                          |                        |                          |                           |                     |                    |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>FP</b><br>pełne<br>struganie | <b>BP</b><br>powierzchnia<br>szorstka | <b>HM</b><br>powierzchnia<br>kalibrowana | <b>PT</b><br>malowanie | <b>LQ</b><br>lakierowane | <b>IM</b><br>impregnowane | <b>WW</b><br>świerk | <b>RW</b><br>sosna | <b>LH</b><br>modrzew |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|



## ⑨ S4S (FASE) • PAR (R = 3 mm) • C18/C24

| Wymiar    | Drewno | Jakość powierzchni | Standard | C18 / C24 | Zapytanie | Szt. w mini-pakiecie | Szt. w paczce |
|-----------|--------|--------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|---------------|
| 18 x 45   | WW     | FP / IM            | •        |           |           | 10                   | 880           |
| 21 x 71   | WW     | HM / IM            |          |           | •         | 5                    | 490           |
| 21,5 x 48 | WW     | HM / IM            | •        |           |           | 10                   | 770           |
| 18 x 95   | WW     | FP / BP / IM       | •        |           |           | 6                    | 396           |
| 18 x 120  | WW     | FP / BP / IM       | •        |           |           | 6                    | 324           |
| 18 x 145  | WW     | FP / BP / IM       | •        |           |           | 6                    | 252           |
| 18 x 170  | WW     | FP / IM            |          |           | •         | 5                    | 240           |
| 18 x 195  | WW     | FP / IM            |          |           | •         | 5                    | 200           |
| 21 x 95   | WW     | FP / BP / IM       | •        |           |           | 5                    | 385           |
| 21 x 120  | WW     | FP / BP / IM       | •        |           |           | 5                    | 315           |
| 21 x 145  | WW     | FB / BP / IM       | •        |           |           | 5                    | 245           |
| 28 x 45   | WW     | FP / IM            |          |           | •         |                      | 528           |
| 28 x 70   | WW     | FP / IM            |          |           | •         |                      | 336           |
| 28 x 95   | WW     | FP / IM            |          |           | •         |                      | 375           |
| 28 x 120  | WW     | FP / IM            |          |           | •         |                      | 225           |
| 28 x 145  | WW     | FP / IM            |          |           | •         |                      | 175           |
| 40 x 95   | WW     | FP / IM            | •        |           |           |                      | 176           |
| 40 x 120  | WW     | FP / IM            | •        |           |           |                      | 162           |
| 40 x 145  | WW     | FP / IM            | •        |           |           |                      | 112           |
| 45 x 45   | WW     | FP / IM            | •        |           |           |                      | 352           |
| 45 x 70   | WW     | FP / IM            | •        | •         |           |                      | 224           |
| 45 x 95   | WW     | FP / IM            | •        | •         |           |                      | 176           |
| 45 x 120  | WW     | FP / IM            | •        | •         |           |                      | 144           |
| 45 x 145  | WW     | FP / IM            | •        | •         |           |                      | 112           |
| 45 x 170  | WW     | FP / IM            | •        | •         |           |                      | 96            |
| 45 x 195  | WW     | FP / IM            | •        | •         |           |                      | 80            |
| 45 x 220  | WW     | FP / IM            | •        | •         |           |                      | 80            |
| 45 x 245  | WW     | FP / IM            | •        | •         |           |                      | 64            |

**FP**  
pełne  
struganie

**BP**  
powierzchnia  
szorstka

**HM**  
powierzchnia  
kalibrowana

**PT**  
malowanie


**LQ**  
lakierowane

**IM**  
impregnowane

**WW**  
świerk

**RW**  
sosna

**LH**  
modrzew

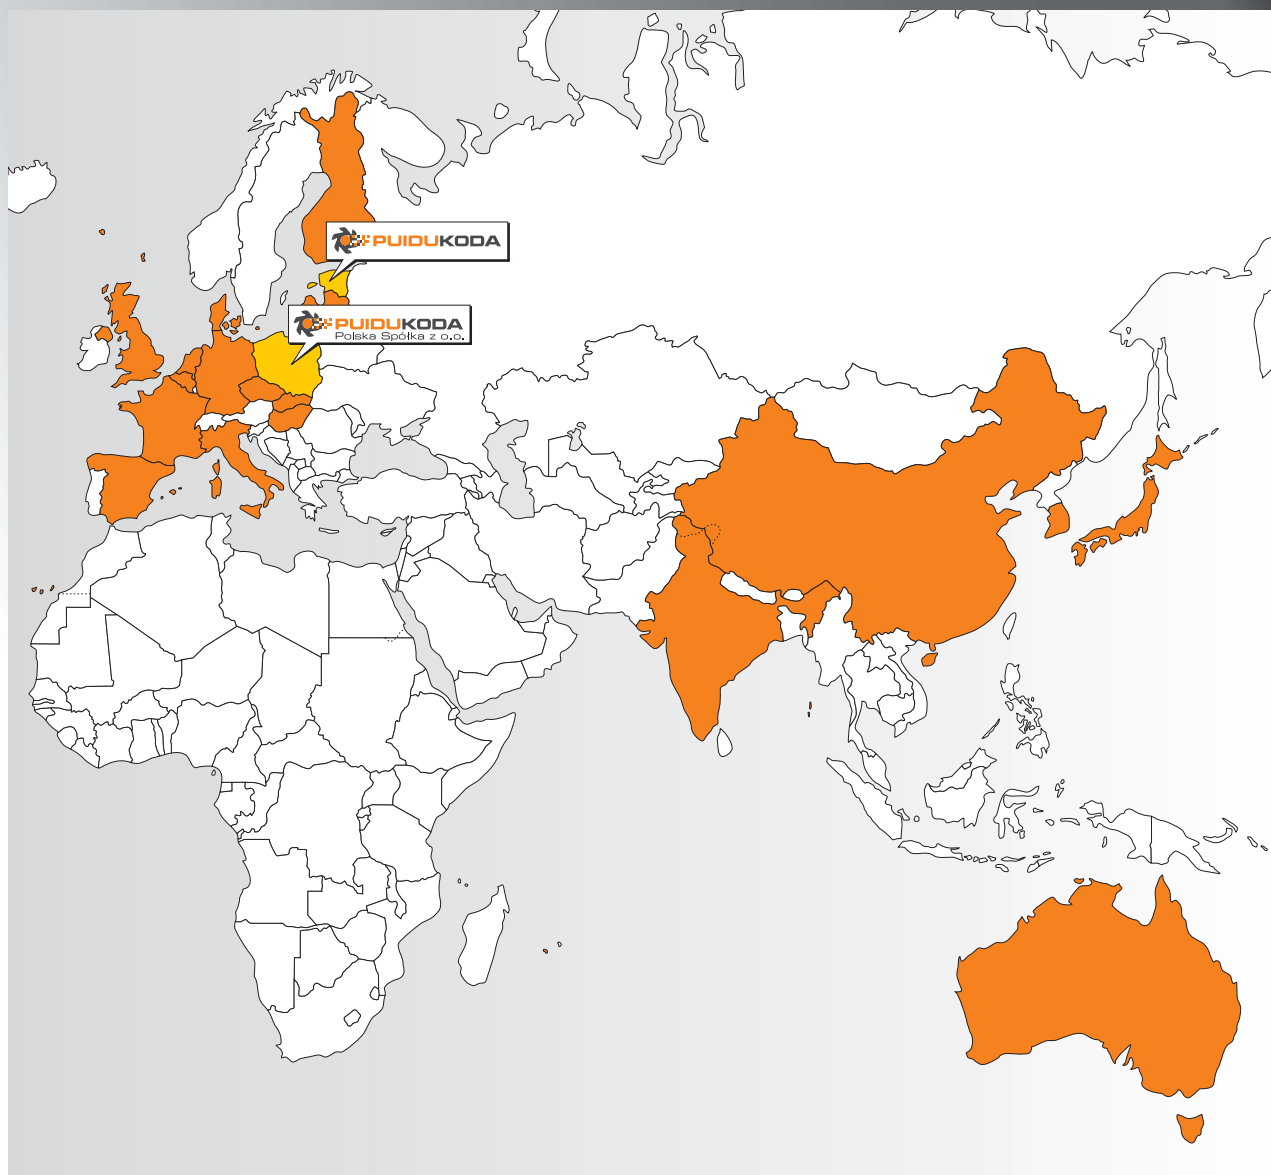

**Elewacja zewnętrzne**  
**Elewacja wewnętrzna**  
**Deska tarasowa**  
**Podłoga**  
**Czterostronnie strugany materiał**  
**Materiał konstrukcyjny certyfikowany wytrzymałościowo C18/C24**  
**Profile specjalne**  
**Malowanie**

OÜ Puidukoda  
 Gmina Karksi  
 Karksi 69104  
 Powiat Viljandi  
 Estonia  
 Tel +372 433 8690  
 Fax +372 433 8691  
 info@puidukoda.eu  
 www.puidukoda.eu/pl

Puidukoda Polska Sp. z o.o.  
 ul. Grunwaldzka 5  
 12-200 Pisz  
 Polska

Tel +48 87 423 30 03  
 Fax +48 87 423 30 03  
 biuro-polska@puidukoda.eu  
 www.puidukoda.eu/pl

[www.drewnoestonskie.pl](http://www.drewnoestonskie.pl)  
[www.drewnoestonskie.pl/strona/wspolpraca](http://www.drewnoestonskie.pl/strona/wspolpraca)

